

MEIN STEINREICH

FASZINIERENDE VIELFALT AUS BETON

PFLASTER

HELLE & DUNKLE GRAUTÖNE

Baufix-Pflaster Alaska	2
Baufix-Pflaster Alaska - Öko	2
Baufix-Pflaster Baunatal	4-5
Wunderwerk-Pflaster Manhattan	6-7
Baufix-Pflaster Smartton	8-12
Baufix-Pflaster Weilburg	13
Baufix-Pflaster Eliton Supreme Linea	14-15
Baufix-Pflaster Eschwege	16
Baufix-Pflaster Hildesheim	17
Baufix-Pflaster Nordhausen	18
Baufix-Pflaster Neustadt - Öko	19
Baufix-Pflaster Neustadt	19
Baufix-Pflaster Kassel	20
Baufix-Pflaster Wetter Öko	20
Baufix-Pflaster Hünfeld	21
Baufix-Pflaster Geisa	22

GELB- & ORANGETÖNE

Baufix-Pflaster Geisa	23
Baufix-Pflaster Erfurt	24
Baufix-Pflaster Wetter - Öko	24
Baufix-Pflaster Saramos	25
Baufix-Pflaster Weimar	25
Baufix-Pflaster Nordhausen	26
Baufix-Pflaster Neustadt	27
Baufix-Pflaster Neustadt - Öko	27
Baufix-Pflaster Eschwege	28
Baufix-Pflaster Göttingen	29
Baufix-Pflaster Smarton	30-31
Baufix-Pflaster Eliton Supreme Linea	32
Baufix-Pflaster Savanne Mehrformat	33
Baufix-Pflaster Poligono	34
Baufix-Pflaster Weilburg	35

BLOCKSTUFEN

HELLE & DUNKLE GRAUTÖNE

FCN-Blockstufen Standard	36
FCN-Blockstufen gestrahlt	36

PLATTEN

HELLE & DUNKLE GRAUTÖNE

Baufix-Platte Alaska Neu	3
FCN-Landhausplatte Neu	38
Baufix-Platte Smartton SE	40-43
Baufix-Platte Eliton Supreme Linea	46-47
Rekers-Platte Palais	48
FCN-Platte Kansas Neu	50
Baufix-Platte Alsfeld	51
Wunderwerk-Platte Panama	52-53
FCN-Platte Telavia	54

GELB- & ORANGETÖNE

FCN-Landhausplatte Neu	39
Baufix-Platte Smartton SE	44
Baufix-Platte Eliton Supreme Linea	45
Rekers-Platte Palais	49
FCN-Platte Kansas Neu	50

MAUERN

HELLE & DUNKLE GRAUTÖNE

Baufix-Mauer Halle	56
Baufix-Mauer Gera	58
FCN-Landhausmauer mini	60
Baufix-Mauer Leipzig	62
Baufix-Mauer Wolfen	64
Baufix-Mauer Eisenach	66
Baufix-Mauer Meiningen	68
FCN Santuro Wechselschichtmauer	70
Rinn-Mauer Bayfield	72
Rinn-Mauer York	73
Baufix-Mauer Geisa	74
FCN-Mauer Paredo Basic	76
FCN-Mauer Paredo Trend	77
FCN-Abdeckplatte Paredo	77
Baufix-Mauer Hanau	78-79

GELB- & ORANGETÖNE

Baufix-Mauer Halle	57
Baufix-Mauer Gera	59
FCN-Landhausmauer mini	61
Baufix-Mauer Leipzig	63
Baufix-Mauer Wolfen	65
Baufix-Mauer Eisenach	67
Baufix-Mauer Meiningen	69
FCN Santuro Wechselschichtmauer	71
Rinn-Mauer Bayfield	72
Rinn-Mauer York	73
Baufix-Mauer Geisa	75
FCN-Mauer Paredo Basic	76
FCN-Mauer Paredo Trend	77
FCN-Abdeckplatte Paredo	77

NATURSTEIN

Passende Naturstein Palisaden, Stelen & Blockstufen finden Sie im Katalog „Meine Gartenwelt“



PFLASTER

HELLE & DUNKLE GRAUTÖNE

Baufix-Pflaster Alaska	2
Baufix-Pflaster Alaska - Öko	2
Baufix-Pflaster Baunatal	4-5
Wunderwerk-Pflaster Manhattan	6-7
Baufix-Pflaster Smartton	8-12
Baufix-Pflaster Weilburg	13
Baufix-Pflaster Eliton Supreme Linea	14-15
Baufix-Pflaster Eschwege	16
Baufix-Pflaster Hildesheim	17
Baufix-Pflaster Nordhausen	18
Baufix-Pflaster Neustadt - Öko	19
Baufix-Pflaster Neustadt	19
Baufix-Pflaster Kassel	20
Baufix-Pflaster Wetter Öko	20
Baufix-Pflaster Hünfeld	21
Baufix-Pflaster Geisa	22


GELB- & ORANGETÖNE

Baufix-Pflaster Geisa	23
Baufix-Pflaster Erfurt	24
Baufix-Pflaster Wetter - Öko	24
Baufix-Pflaster Saramos	25
Baufix-Pflaster Weimar	25
Baufix-Pflaster Nordhausen	26
Baufix-Pflaster Neustadt	27
Baufix-Pflaster Neustadt - Öko	27
Baufix-Pflaster Eschwege	28
Baufix-Pflaster Göttingen	29
Baufix-Pflaster Smarton	30-31
Baufix-Pflaster Eliton Supreme Linea	32
Baufix-Pflaster Savanne Mehrformat	33
Baufix-Pflaster Poligono	34
Baufix-Pflaster Weilburg	35

baufix®-PFLASTER ALASKA

Besticht durch Klarheit und Gestaltungsvielfalt

100

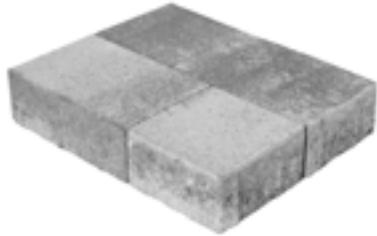

Zweischichtig mit Hartgestein-Edelsplitt-Oberfläche, Microfase und 2,5 mm Stabilisatoren. Rollgeräuscharme Oberfläche.

Steinstärke: 8 cm | Gewicht: 182 kg/m²

Hergestellt von
RINN

Nummer	Maße (LxBxH)	Farbe
2099793	16 x 16 x 8 cm	gletschergrau
2099792	24 x 16 x 8 cm	gletschergrau



Seite 33

baufix®-PFLASTER ALASKA - ÖKO

Besticht durch Klarheit & dem prägnanten Fugenbild

101



Zweischichtig mit Hartgestein-Edelsplitt-Oberfläche und Microfase. Rollgeräuscharme Oberfläche.

Fugen: Anteil ca. 8%, Breite 10 mm,
Wasserdurchlässigkeit 7733l/sxha
Entwässerung über Längsfuge
Fugen: Anteil ca. 8%, Breite 10 mm Längsfuge

Steinstärke: 8 cm | Gewicht: 176 kg/m²

Hergestellt von
RINN

Nummer	Maße (LxBxH)	Farbe
2124684	24 x 16 x 8 cm	gletschergrau





baufix[®]-PLATTE ALASKA NEU

Für den lockeren Stil und eine mediterrane Gestaltung

102



Mit Microfase und **geraden Kanten**, mit 1 mm Stabilisatoren. Gleichmäßiges Farbspiel auf jeder Lage, mit eingefärbter Hartgestein-Edelsplitt-Oberfläche.


Verlegung immer mit einer mindestens 3 mm breiten Fuge und mit mindestens 2 % Gefälle.

Plattenstärke: 6,5 cm | PKW befahrbar | Gewicht: 141 kg/m²

Nummer	Maße (LxBxH)	Farbe
2214730	gemischt	gletschergrau

3 Formate: 52,5 x 35 / 35 x 35 / 17,5 x 35 cm
(Einzelformate nicht erhältlich)

Hergestellt von
RINN



baufix®-PFLASTER BAUNATAL

Pure Eleganz und dezent im Design

105



Zweischichtig mit Microfaser, mit Abstandshalter sowie farbiger und unbearbeiteter Oberfläche.

Steinstärke: 8 cm | Gewicht: 180 kg/m²

Hergestellt von
FCN

Nummer	Maße (LxBxH)	Farbe
2269150	40 x 20 x 8 cm	hellgrau



baufix®-PFLASTER BAUNATAL

Pure Eleganz und dezent im Design

105A



Zweischichtig mit Microfaser, mit Abstandshalter sowie farbiger und unbearbeiteter Oberfläche.

Steinstärke: 8 cm | Gewicht: 180 kg/m²

Hergestellt von
FCN

Nummer	Maße (LxBxH)	Farbe
2269151	40 x 20 x 8 cm	mittelgrau





baufix®-PFLASTER BAUNATAL

Pure Eleganz und dezent im Design

105 B



Zweischichtig mit Microfase, mit Abstandshalter sowie farbiger und unbearbeiteter Oberfläche.

Steinstärke: 8 cm | Gewicht: 180 kg/m²

Hergestellt von
FCN
KERAMIK

Nummer	Maße (LxBxH)	Farbe
2269152	40 x 20 x 8 cm	dunkelgrau



Seite 4

Seite 4

WUNDERWERK est. 1964 -PFLASTER

MANHATTAN BAHNENVERBAND

Funkelnde Oberfläche, modern und minimalistisch

180C/180D



Moderner Vorsatz mit Glimmereffekt, werkseitig Schutzimprägniert, gerade Kantenführung, Microfase.

Das Pflaster darf ausschließlich unter Verwendung eines Flächenrüttlers mit Plattengleitvorrichtung abgerüttelt werden!

Steinstärke: 8 cm | Gewicht: 185 kg/m²

Nummer	Maße (LxBxH)	Farbe
2243457	gemischt	grau
2243458	gemischt	dunkelgrau

Bahnenverband 4 Formate: 50 x 16 / 50 x 11,5 / 37,5 x 16 / 37,5 x 11,5 x 8 cm
(Einzelformate nicht erhältlich)





WUNDERWERK **-PFLASTER**
est. 1964
MANHATTAN BAHNENVERBAND

Funkelnde Oberfläche, modern und minimalistisch

180 E



Moderner Vorsatz mit Glimmereffekt, werkseitig schutzimprägniert, gerade Kantenführung, Microfase.

Das Pflaster darf ausschließlich unter Verwendung eines Flächenrüttlers mit Plattengleitvorrichtung abgerüttelt werden!

Steinstärke: 8 cm | Gewicht: 185 kg/m²

Nummer	Maße (LxBxH)	Farbe
2243459	gemischt	anthrazit

Bahnenverband 4 Formate: 50 x 16 / 50 x 11,5 / 37,5 x 16 / 37,5 x 11,5 x 8 cm
 (Einzelformate nicht erhältlich)



baufiX®-PFLASTER SMARTTON

Samtig anmutende Steinoberfläche

178



Satinierter Betonstein mit gebürsteter und zweimal imprägnierter Oberfläche.

Die verwendete Hydrophobierung reduziert die Wasseraufnahme im Stein. Lineare Kantenausbildung (ohne Fase).

Steinstärke: 8 cm | Gewicht: 172 kg/m²

Nummer	Maße (LxBxH)	Farbe
2214682	30 x 15 x 8 cm	anthrazit-grau nuanciert



baufiX®-PFLASTER SMARTTON - ÖKO

Der Umwelt zuliebe

1781



Satinierter Betonstein mit gebürsteter und zweimal imprägnierter Oberfläche.

Die verwendete Hydrophobierung reduziert die Wasseraufnahme im Stein. Lineare Kantenausbildung (ohne Fase).

Durch ausgeformte Abstandhalter ergeben sich Zwangsfugen von ca. 5 mm. Durch die Fuge ist das Pflaster versickerungsfähig.

Steinstärke: 8 cm | Gewicht: 172 kg/m²

Nummer	Maße (LxBxH)	Farbe
2261981	30 x 15 x 8 cm	anthrazit-grau nuanciert





baufiX®-PFLASTER SMARTTON BAHNENVERBAND

Elegante Linienführung

179



Satinierter Betonstein mit gebürsteter und zweimal imprägnierter Oberfläche.

Die verwendete Hydrophobierung reduziert die Wasseraufnahme im Stein. Lineare Kantenausbildung (ohne Fase).

Das Pflaster darf ausschließlich unter Verwendung eines Flächenrüttlers mit Plattengleitvorrichtung abgerüttelt werden!

Steinstärke: 8 cm | Gewicht: 172 kg/m²

Nummer	Maße (LxBxH)	Farbe
2214686	gemischt	anthrazit-grau nuanciert

Bahnenverband 6 Formate: 25 x 12/30 x 12/35 x 12/30 x 16/40 x 16/50 x 16 cm (Einzelformate nicht erhältlich)



baufiX®-PFLASTER SMARTTON MEHRFORMAT

Hochwertig und anmutig

111A



Satinierter Betonstein mit gebürsteter und zweimal imprägnierter Oberfläche.

Die verwendete Hydrophobierung reduziert die Wasseraufnahme im Stein. Lineare Kantenausbildung (ohne Fase).

Steinstärke: 8 cm | Gewicht: 172 kg/m²

Nummer	Maße (LxBxH)	Farbe
2243494	gemischt	anthrazit-grau nuanciert

Mehrformat 4 Formate: 15 x 15/15 x 22,5/15 x 30/30 x 30 cm (Einzelformate nicht erhältlich)



baufiX®-PFLASTER SMARTTON

Samtig anmutende Steinoberfläche

178A



Satinierter Betonstein mit gebürsteter und zweimal imprägnierter Oberfläche.

Die verwendete Hydrophobierung reduziert die Wasseraufnahme im Stein. Lineare Kantenausbildung (ohne Fase).

Steinstärke: 8 cm | Gewicht: 172 kg/m²

Nummer	Maße (LxBxH)	Farbe
2214684	30 x 15 x 8 cm	anthrazit



baufiX®-PFLASTER SMARTTON - ÖKO

Der Umwelt zuliebe

178O



Satinierter Betonstein mit gebürsteter und zweimal imprägnierter Oberfläche.

Die verwendete Hydrophobierung reduziert die Wasseraufnahme im Stein. Lineare Kantenausbildung (ohne Fase).

Durch ausgeformte Abstandhalter ergeben sich Zwangsfugen von ca. 5 mm. Durch die Fuge ist das Pflaster versickerungsfähig.

Steinstärke: 8 cm | Gewicht: 172 kg/m²

Nummer	Maße (LxBxH)	Farbe
2261983	30 x 15 x 8 cm	anthrazit





**baufiX®-PFLASTER
SMARTTON BAHNENVERBAND**

Elegante Linienführung

179A



Satinierter Betonstein mit gebürsteter und zweimal imprägnierter Oberfläche.

Die verwendete Hydrophobierung reduziert die Wasseraufnahme im Stein. Lineare Kantenausbildung (ohne Fase).

Das Pflaster darf ausschließlich unter Verwendung eines Flächenrüttlers mit Plattengleitvorrichtung abgerüttelt werden!

Steinstärke: 8 cm | Gewicht: 172 kg/m²

Nummer	Maße (LxBxH)	Farbe
2214688	gemischt	anthrazit

Bahnverband 6 Formate: 25 x 12/30 x 12/35 x 12/30 x 16/40 x 16/50 x 16 cm (Einzelformate nicht erhältlich)



**baufiX®-PFLASTER
SMARTTON MEHRFORMAT**

Hochwertig und anmutig

111C



Satinierter Betonstein mit gebürsteter und zweimal imprägnierter Oberfläche.

Die verwendete Hydrophobierung reduziert die Wasseraufnahme im Stein. Lineare Kantenausbildung (ohne Fase).

Steinstärke: 8 cm | Gewicht: 172 kg/m²

Nummer	Maße (LxBxH)	Farbe
2243496	gemischt	anthrazit

Mehrformat 4 Formate: 15 x 15/15 x 22,5/15 x 30/30 x 30 cm (Einzelformate nicht erhältlich)



baufiX®-PFLASTER SMARTTON

Samtig anmutende Steinoberfläche

178C



Satinierter Betonstein mit gebürsteter und zweimal imprägnierter Oberfläche.

Die verwendete Hydrophobierung reduziert die Wasseraufnahme im Stein. Lineare Kantenausbildung (ohne Fase).

Steinstärke: 8 cm | Gewicht: 172 kg/m²

Nummer	Maße (LxBxH)	Farbe
2214685	30x15x8 cm	hellgrau-nuanciert



baufiX®-PFLASTER SMARTTON BAHNENVERBAND

Elegante Linienführung

179C



Satinierter Betonstein mit gebürsteter und zweimal imprägnierter Oberfläche.

Die verwendete Hydrophobierung reduziert die Wasseraufnahme im Stein. Lineare Kantenausbildung (ohne Fase).

Das Pflaster darf ausschließlich unter Verwendung eines Flächenrüttlers mit Plattengleitvorrichtung abgerüttelt werden!

Steinstärke: 8 cm | Gewicht: 172 kg/m²

Nummer	Maße (LxBxH)	Farbe
2269093	gemischt	hellgrau-nuanciert

Bahnenverband 6 Formate: 25 x 12/30 x 12/35 x 12/30 x 16/40 x 16/50 x 16 cm (Einzelformate nicht erhältlich)






baufix®-PFLASTER WEILBURG 6ER

Pflegeleicht und beständig

125 + 125A

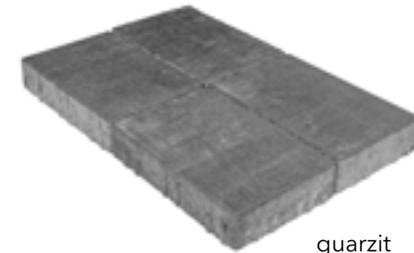


quarzit

Hochwertige umweltfreundlich PE-3 Beschichtung, schmutzabweisend, sehr hohe Farbbeständigkeit, verschiebesicher, PKW befahrbar. 5 Jahre Garantie gegen Moosanhftung (bei regelmäßiger Pflege), Versickerung durch die Fuge, Abflusswert C=0,3.

Steinstärke: 6 cm | Gewicht: 150 kg/m²

Nummer	Maße (LxBxH)	Farbe
2269130	30 x 20 x 6 cm	quarzit
2269131	30 x 20 x 6 cm	schwarz



baufix®-PFLASTER ELITON

SUPREME LINEA

Widerstandsfähig und farbecht

113A



Kugelgestrahlt, satiniert und zweifach imprägniert, Kanten gefast.

Oberfläche wird mit besonders gehärteten Stahlkugeln in einer Kammer gleichmäßig gestrahlt, hierdurch wird diese ebenflächig samtig angeraut. Natursteinkörnung in der Oberfläche.

Steinstärke: 8 cm | Gewicht: 172 kg/m²

Nummer	Maße (LxBxH)	Farbe
2269041	30 x 20 x 8 cm	anthrazit-grau nuanciert



Seite 15

Seite 15

Seite 32

baufix®-PFLASTER ELITON

SUPREME LINEA · BAHNENVERBAND

Widerstandsfähig und farbecht

112A



Kugelgestrahlt, satiniert und zweifach imprägniert, Kanten gefast. Oberfläche wird mit besonders gehärteten Stahlkugeln in einer Kammer gleichmäßig gestrahlt, hierdurch wird diese ebenflächig samtig angeraut. Natursteinkörnung in der Oberfläche.

Das Pflaster darf ausschließlich unter Verwendung eines Flächenrüttlers mit Plattengleitvorrichtung abgerüttelt werden!

Steinstärke: 8 cm | Gewicht: 172 kg/m²

Nummer	Maße (LxBxH)	Farbe
2243498	gemischt	anthrazit-grau nuanciert

Bahnenverband 6 Formate: 25 x 12 / 30 x 12 / 35 x 12 / 30 x 16 / 40 x 16 / 50 x 16 cm (Einzelformate nicht erhältlich)



Seite 15

Seite 15

Seite 32






baufiX®-PFLASTER ELITON

SUPREME LINEA · BAHNENVERBAND

Widerstandsfähig und farbecht

112C/112D

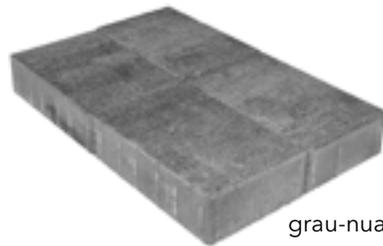

grau-nuanciert

Kugelgestrahlt, satiniert und zweifach imprägniert, Kanten gefast. Oberfläche wird mit besonders gehärteten Stahlkugeln in einer Kammer gleichmäßig gestrahlt, hierdurch wird diese ebenflächig samtig angeraut. Natursteinkörnung in der Oberfläche.

Das Pflaster darf ausschließlich unter Verwendung eines Flächenrüttlers mit Plattengleitvorrichtung abgerüttelt werden!

Steinstärke: 8 cm | Gewicht: 172 kg/m²

Nummer	Maße (LxBxH)	Farbe
2269094	gemischt	grau-nuanciert
2269095	gemischt	anthrazit

Bahnenverband 6 Formate: 25 x 12 / 30 x 12 / 35 x 12 / 30 x 16 / 40 x 16 / 50 x 16 cm
(Einzelformate nicht erhältlich)



baufiX®-PFLASTER ELITON

SUPREME LINEA

Widerstandsfähig und farbecht

113D/113C



anthrazit

Kugelgestrahlt, satiniert und zweifach imprägniert, Kanten gefast. Oberfläche wird mit besonders gehärteten Stahlkugeln in einer Kammer gleichmäßig gestrahlt, hierdurch wird diese ebenflächig samtig angeraut. Natursteinkörnung in der Oberfläche.

Steinstärke: 8 cm | Gewicht: 172 kg/m²

Nummer	Maße (LxBxH)	Farbe
2269104	30 x 20 x 8 cm	grau-nuanciert
2269043	30 x 20 x 8 cm	anthrazit



baufix®-PFLASTER ESCHWEGE

Für prägnante Flächenbilder

182



Zweischichtig mit Natursteinvorsatz > 4 mm,
geradlinige Kanten, werkseitig imprägniert,
Microfase, Versickerungsleistung > 270 l (sha)

Steinstärke: 8 cm | Gewicht: 180 kg/m²

Nummer	Maße (LxBxH)	Farbe
2214656	gemischt	anthrazit-grau nuanciert

10 Formate: 33 x 15 / 36 x 15 / 23 x 15 / 27 x 15 / 39 x 27 /
34 x 27 / 46 x 27 / 44 x 21 / 36 x 21 / 39 x 21 cm
(14 Steine in Kombiform / Einzelformate nicht erhältlich)





baufix®-PFLASTER HILDESHEIM MIX

Mit modernen Akzenten, zeitlos schlicht

103




Zweischichtig mit Hartgestein Edelsplitt-Vorsatz, sehr ebene Oberfläche ohne Fase, mit Blockabstandshalter.

Steinstärke: 8 cm | Gewicht: 180 kg/m²

Hergestellt von
FCN

Nummer	Maße (LxBxH)	Farbe
2166076	gemischt	nordisch-grau dunkel

3 Formate: 14 x 15 / 18 x 15 / 22 x 15 cm
(Einzelformate nicht erhältlich)



baufix®-PFLASTER HILDESHEIM

Mit modernen Akzenten, zeitlos schlicht

103A



Zweischichtig mit Hartgestein Edelsplitt-Vorsatz, sehr ebene Oberfläche ohne Fase, mit Blockabstandshalter.

Steinstärke: 8 cm | Gewicht: 180 kg/m²

Hergestellt von
FCN

Nummer	Maße (LxBxH)	Farbe
2269149	30 x 15 x 8 cm	nordisch-grau dunkel



baufix®-PFLASTER NORDHAUSEN

Mit modernen Akzenten, zeitlos schlicht


192



Zweischichtig mit Natursteinkörnung im Vorsatz
> 4 mm, werkseitig imprägniert, Microfase,
Versickerungsleistung 270l/(sha)

Steinstärke: 8 cm | Gewicht: 180 kg/m²

Nummer	Maße (LxBxH)	Farbe
2243454	30 x 15 x 8 cm	grau-anthrazit nuanciert





baufiX®-PFLASTER NEUSTADT - ÖKO MIX

Multiformat - mit ökologischem Charakter

191 B



Zweischichtig mit Natursteinvorsatz > 4 mm, werkseitig imprägniert. Umlaufende Abstandshalter bieten optimale Versickerungsleistung 270l/(sha).

Steinstärke: 8 cm | Gewicht: 175 kg/m²

Nummer	Maße (LxBxH)	Farbe
2269127	gemischt	grau-anthrazit nuanciert

4 Formate: 16,5 x 16,5 / 24,7 x 16,5 / 24,7 x 24,7 / 33 x 24,7 x 8cm
(Einzelformate nicht erhältlich)



baufiX®-PFLASTER NEUSTADT MIX

Multiformat - eine Lage, alle Formate

191



Zweischichtig mit Natursteinvorsatz > 4 mm, Microfase, werkseitig imprägniert. Durch 4 verschiedene Steinformate individuelles Verlegebild in Reihe oder Wildverband möglich. Ebene Oberfläche.

Steinstärke: 8 cm | Gewicht: 180 kg/m²

Nummer	Maße (LxBxH)	Farbe
2243412	gemischt	grau-anthrazit nuanciert

4 Formate: 16,5 x 16,5 / 24,7 x 16,5 / 24,7 x 24,7 / 33 x 24,7 x 8cm
(Einzelformate nicht erhältlich)



baufiX®-PFLASTER KASSEL

Das antik moderne Gestaltungspflaster

106




Zweischichtig mit Hartgestein-Edelsplitt-Vorsatz,
Kanten sehr unregelmäßig strukturiert.

Steinstärke: 8 cm | Gewicht: 180 kg/m²

Nummer	Maße (LxBxH)	Farbe
2141334	gemischt	grau-anthrazit nuanciert

3 Formate: 21 x 14 / 14 x 14 / 7 x 14 cm
(Einzelformate nicht erhältlich)



baufiX®-PFLASTER WETTER - ÖKO 6ER

Der Umwelt zuliebe

107





Zweischichtig mit Edelsplittvorsatz, werkseitig
imprägniert, Microfase. Angeformter Abstandhalter
für 6 mm umlaufende Dränfuge und Doppelnocken-
Verschiebesicherung, PKW befahrbar.

Steinstärke: 6 cm | Gewicht: 130 kg/m²

Nummer	Maße (LxBxH)	Farbe
2269128	gemischt	anthrazit-weiß

3 Formate: 27 x 13,5 / 20,3 x 13,5 / 13,5 x 13,5 cm
(Einzelnabnahme nicht erhältlich)

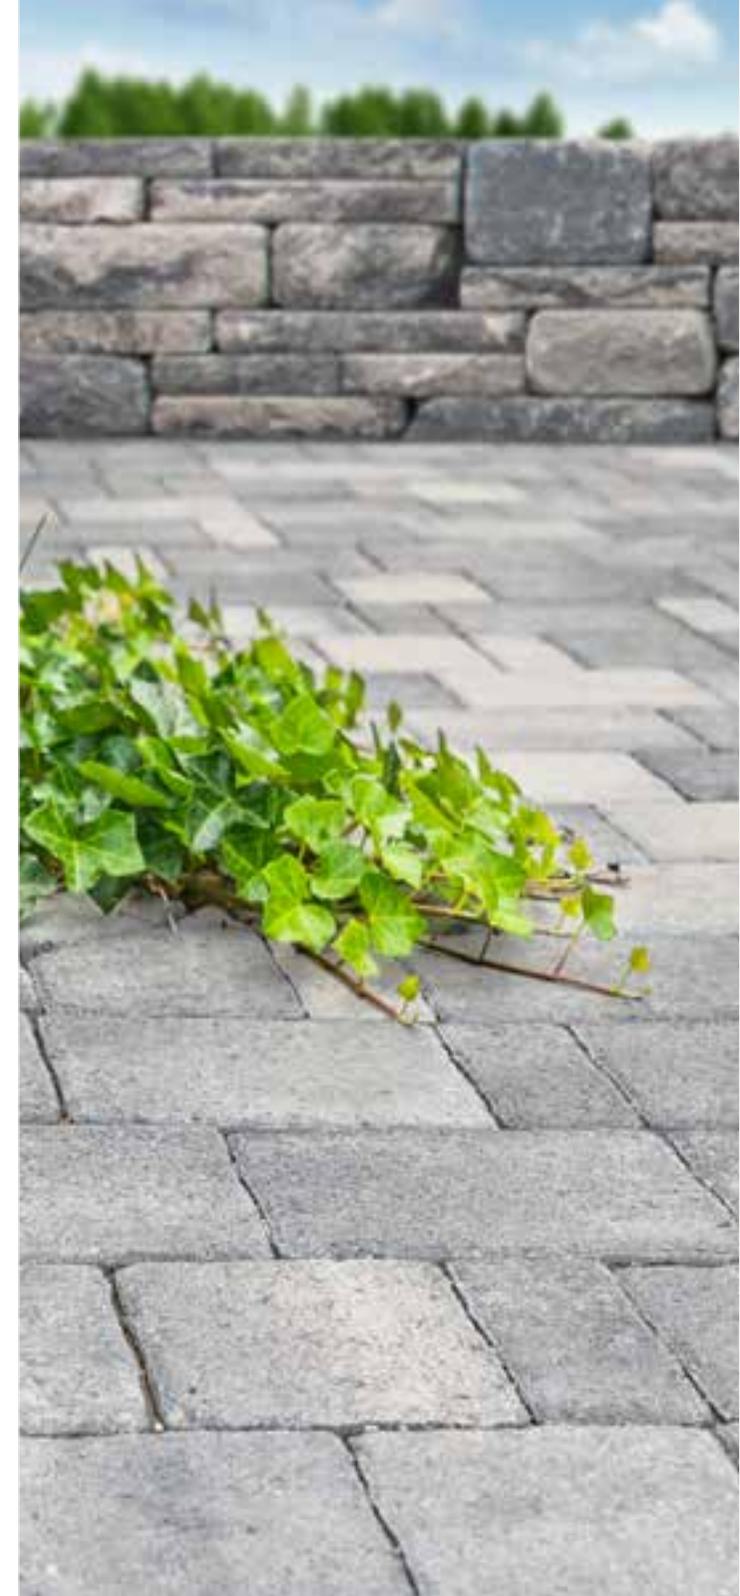



baufix®-PFLASTER HÜNFELD NEU

Stark und äußerst belastbar

183/183A/183B/183C



Hochwertig, widerstandsfähige Oberfläche,
Verschiebeschutz an allen Seitenflächen, mit
leichter Faser, umweltfreundliche PE-Beschichtung
bei den Farben Anthrazit, Muschelkalk und Quarzit.
Versickerung durch die Fuge, Abflusswert C=0,3

Steinstärke: 8 cm | Gewicht: 161 kg/m²

Nummer	Maße (LxBxH)	Farbe
2261153	30x20x8 cm	grau
2261204	30x20x8 cm	anthrazit
2261205	30x20x8 cm	muschelkalk
2261206	30x20x8 cm	quarzit



grau

baufix®-PFLASTER GEISA ANTIK

Rustikales Pflaster, der Charme der „guten alten Zeit“

109/110 | 124A



anthrazit

Zweischichtig mit Hartgestein-Edelsplitt-Vorsatz, sehr ebene Oberfläche mit gebrochenen Kanten. Stein durchgefärbt.


Steinstärke: 7 cm | PKW befahrbar | Gewicht: 153 kg/m²

Nummer	Maße (LxBxH)	Farbe
2158865	21 x 14 x 7 cm	anthrazit
2161659	21 x 14 x 7 cm	grau
2273851	21 x 14 x 7 cm	muschelkalk



Seite 23

Seite 23

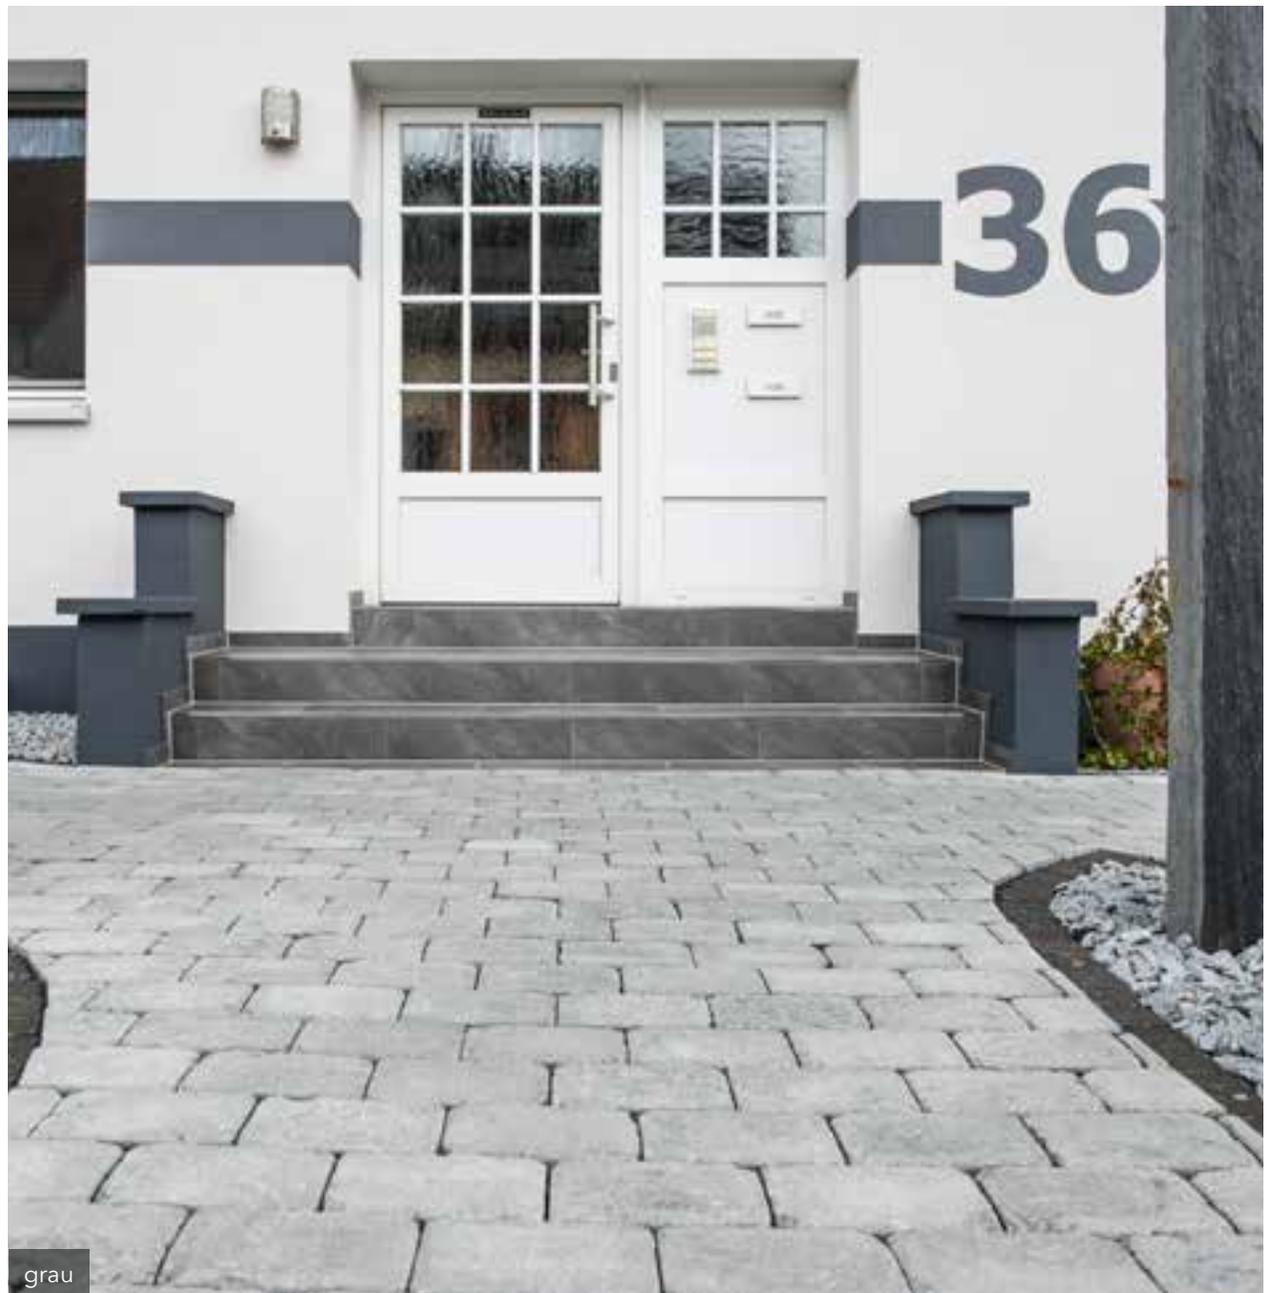

grau



sandstein

baufix®-PFLASTER GEISA ANTIK

Rustikales Pflaster, der Charme der „guten alten Zeit“

123 + 124




herbstlaub

Zweischichtig mit Hartgestein-Edelsplitt-Vorsatz, sehr ebene Oberfläche mit gebrochenen Kanten. Stein durchgefärbt.

Steinstärke: 7 cm | PKW befahrbar | Gewicht: 153 kg/m²

Nummer	Maße (LxBxH)	Farbe
2158867	21 x 14 x 7 cm	sandstein
2158863	21 x 14 x 7 cm	herbstlaub



baufix®-PFLASTER ERFURT

Das antik moderne Gestaltungspflaster

121



Zweischichtig mit Hartgestein-Edelsplitt-Vorsatz,
Kanten sehr unregelmäßig strukturiert.

Steinstärke: 8 cm | Gewicht: 180 kg/m²

Nummer	Maße (LxBxH)	Farbe
2158890	gemischt	muschelkalk

3 Formate: 21 x 14 / 14 x 14 / 7 x 14 cm
(Einzelformate nicht erhältlich)



baufix®-PFLASTER WETTER - ÖKO 6ER

Der Umwelt zuliebe

107A




Zweischichtig mit Edelsplittvorsatz, werkseitig
imprägniert, Microfaser. Angeformter Abstandhalter
für 6 mm umlaufende Dränfuge und Doppelnocken-
Verschiebesicherung, PKW befahrbar.

Steinstärke: 6 cm | Gewicht: 130 kg/m²

Nummer	Maße (LxBxH)	Farbe
2269129	gemischt	muschelkalk

3 Formate: 27 x 13,5 / 20,3 x 13,5 / 13,5 x 13,5 cm
(Einzelnabnahme nicht erhältlich)



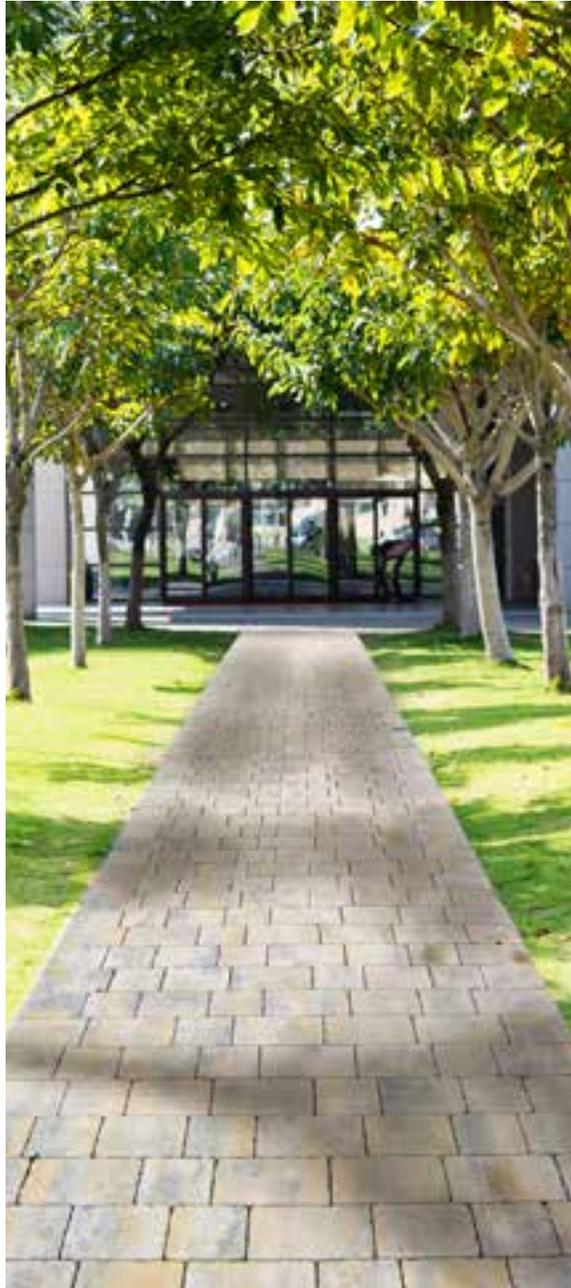

baufiX®-PFLASTER SARAMOS

Rustikal, harmonisch, historisch einfach zeitlos

120



Zweischichtig mit Hartgestein-Edelsplitt-Vorsatz, sehr ebene Oberfläche mit unregelmäßig geschlagenen Kanten. Mit Blockabstandshalter.

Steinstärke: 8 cm | Gewicht: 180 kg/m²

Nummer	Maße (LxBxH)	Farbe
2104687	30 x 15 x 8 cm	kalk



baufiX®-PFLASTER WEIMAR

Rustikal, harmonisch, historisch einfach zeitlos

117



Zweischichtig mit Hartgestein-Edelsplitt-Vorsatz, sehr ebene Oberfläche mit unregelmäßig geschlagenen Kanten. Mit Blockabstandshalter.

Steinstärke: 8 cm | Gewicht: 180 kg/m²

Nummer	Maße (LxBxH)	Farbe
2158898	gemischt	kalk

3 Formate: 14 x 15 / 18 x 15 / 22 x 15 cm
(Einzelformate nicht erhältlich)



Hergestellt von
FCN

Hergestellt von
FCN

baufix®-PFLASTER NORDHAUSEN

Mit modernen Akzenten, zeitlos schlicht

192A




Zweischichtig mit Natursteinkörnung im Vorsatz
> 4 mm, werkseitig imprägniert, Microfase,
Versickerungsleistung 270l/(sha)

Steinstärke: 8 cm | Gewicht: 180 kg/m²

Nummer	Maße (LxBxH)	Farbe
2243456	30 x 15 x 8 cm	muschelkalk



Seite 18

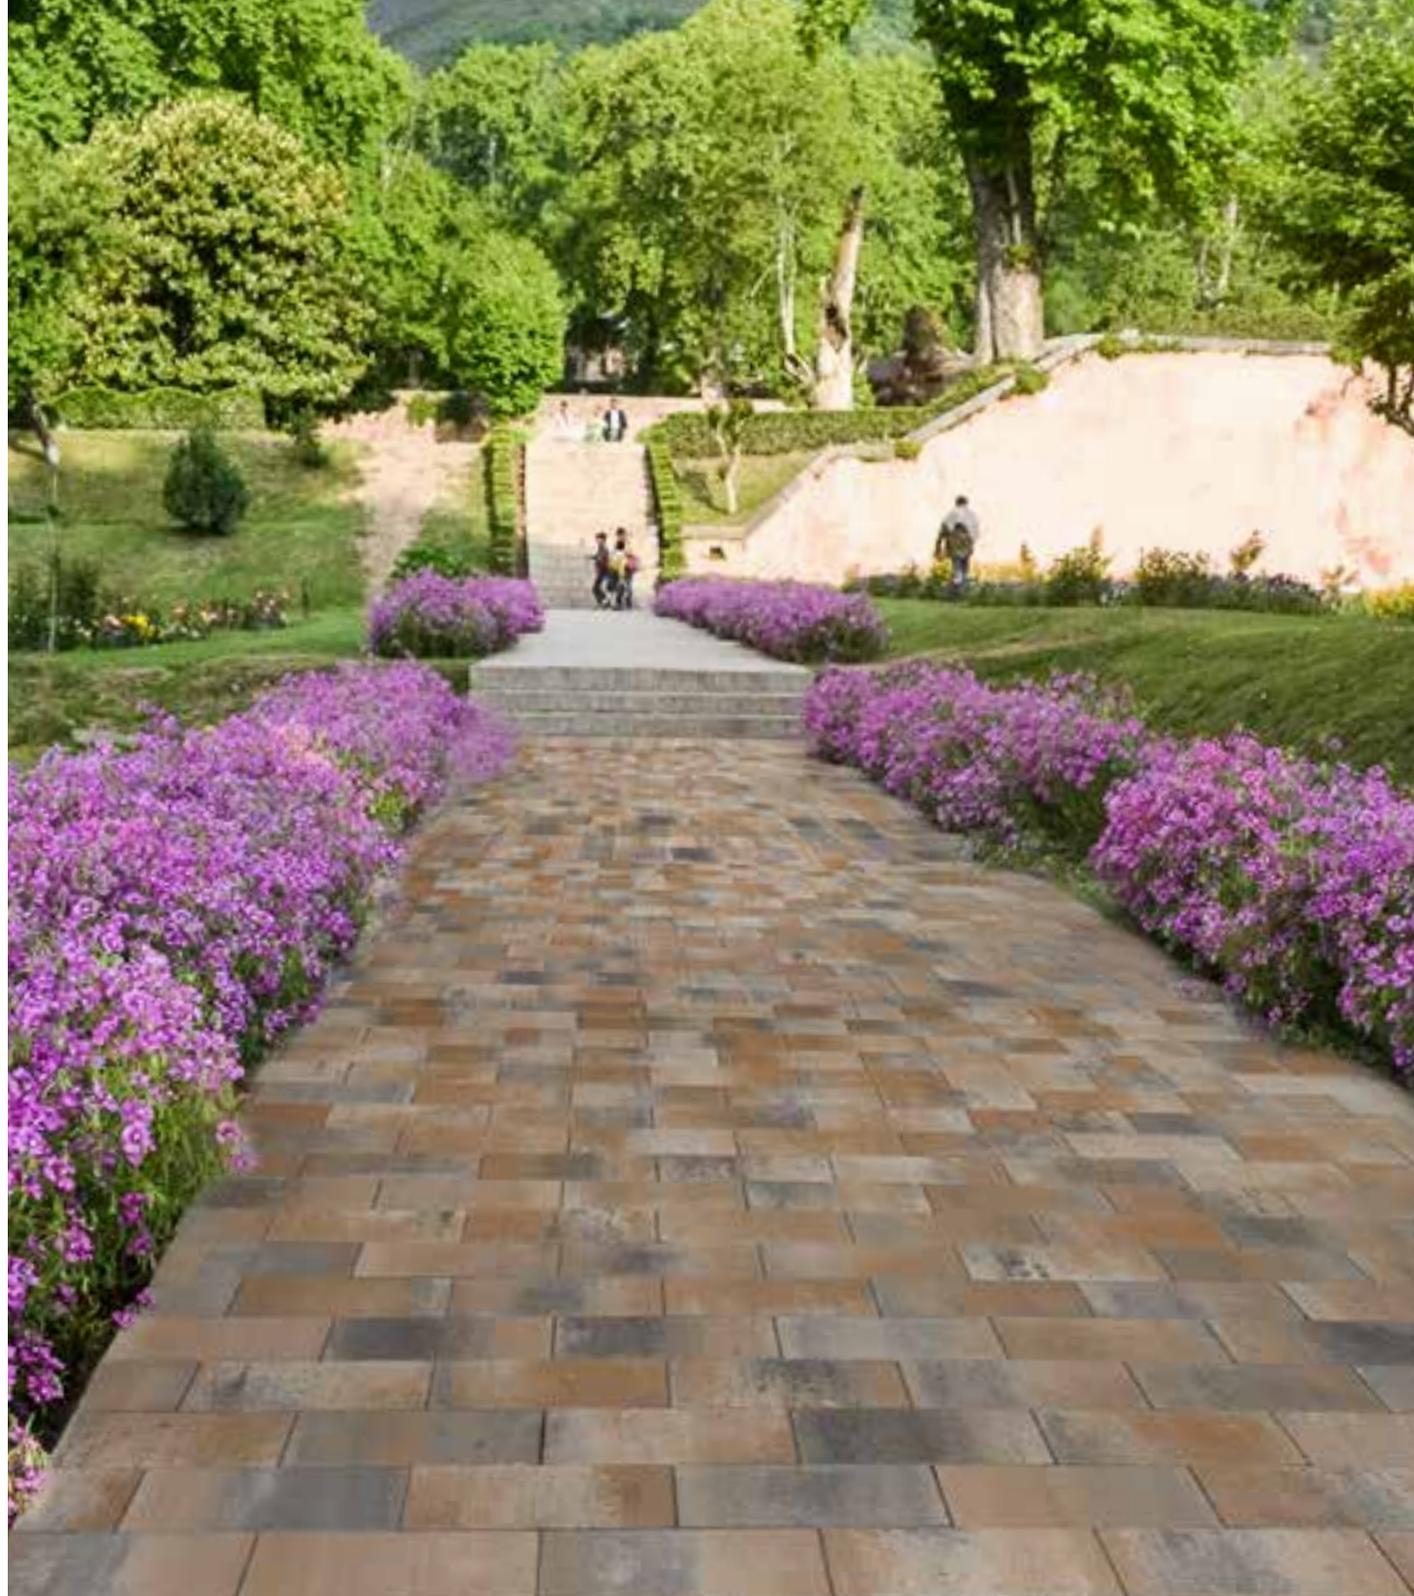



baufiX®-PFLASTER NEUSTADT - ÖKO MIX

Multiformat - mit ökologischem Charakter

191 C



Zweischichtig mit Natursteinvorsatz > 4 mm, werkseitig imprägniert. Umlaufende Abstandshalter bieten optimale Versickerungsleistung 270l/(sha).

Steinstärke: 8 cm | Gewicht: 175 kg/m²

Nummer	Maße (LxBxH)	Farbe
2269126	gemischt	muschelkalk

4 Formate: 16,5 x 16,5 / 24,7 x 16,5 / 24,7 x 24,7 / 33 x 24,7 x 8cm
(Einzelformate nicht erhältlich)



baufiX®-PFLASTER NEUSTADT MIX

Multiformat - eine Lage, alle Formate

191 A



Zweischichtig mit Natursteinvorsatz > 4 mm, Microfase, werkseitig imprägniert. Durch 4 verschiedene Steinformate individuelles Verlegebild in Reihe oder Wildverband möglich. Ebene Oberfläche.

Steinstärke: 8 cm | Gewicht: 180 kg/m²

Nummer	Maße (LxBxH)	Farbe
2243413	gemischt	muschelkalk

4 Formate: 16,5 x 16,5 / 24,7 x 16,5 / 24,7 x 24,7 / 33 x 24,7 x 8cm
(Einzelformate nicht erhältlich)



baufix®-PFLASTER ESCHWEGE

Für prägnante Flächenbilder

182A



Zweischichtig mit Natursteinvorsatz > 4 mm,
geradlinige Kanten, werkseitig imprägniert,
Microfase, Versickerungsleistung > 270 l (sha)

Steinstärke: 8 cm | Gewicht: 180 kg/m²

Nummer	Maße (LxBxH)	Farbe
2214657	gemischt	muschelkalk

10 Formate: 33 x 15 / 36 x 15 / 23 x 15 / 27 x 15 / 39 x 27 /
34 x 27 / 46 x 27 / 44 x 21 / 36 x 21 / 39 x 21 cm
(14 Steine in Kombiform / Einzelformate nicht erhältlich)





baufiX®-PFLASTER GÖTTINGEN MIX

Mit modernen Akzenten, zeitlos schlicht

116



Zweischichtig mit Hartgestein-Edelsplitt-Vorsatz, sehr ebene Oberfläche ohne Fase. Mit Blockabstandshalter.

Steinstärke: 8 cm | Gewicht: 180 kg/m²

Nummer	Maße (LxBxH)	Farbe
2158897	gemischt	kalk

3 Formate: 14 x 15 / 18 x 15 / 22 x 15 cm
(Einzelformate nicht erhältlich)



baufiX®-PFLASTER GÖTTINGEN

Mit modernen Akzenten, zeitlos schlicht

116A



Zweischichtig mit Hartgestein-Edelsplitt-Vorsatz, sehr ebene Oberfläche ohne Fase. Mit Blockabstandshalter.

Steinstärke: 8 cm | Gewicht: 180 kg/m²

Nummer	Maße (LxBxH)	Farbe
2269148	30 x 15 x 8 cm	kalk



Hergestellt von
FCN

Hergestellt von
FCN

baufiX®-PFLASTER SMARTTON

Samtig anmutende Steinoberfläche

178B



Satinierter Betonstein mit gebürsteter und zweimal imprägnierter Oberfläche.

Die verwendete Hydrophobierung reduziert die Wasseraufnahme im Stein. Lineare Kantenausbildung (ohne Fase).

Steinstärke: 8 cm | Gewicht: 172 kg/m²

Nummer	Maße (LxBxH)	Farbe
2214683	30x15x8 cm	muschelkalk



baufiX®-PFLASTER SMARTTON - ÖKO

Der Umwelt zuliebe

178M



Satinierter Betonstein mit gebürsteter und zweimal imprägnierter Oberfläche.

Die verwendete Hydrophobierung reduziert die Wasseraufnahme im Stein. Lineare Kantenausbildung (ohne Fase).

Durch ausgeformte Abstandhalter ergeben sich Zwangsfugen von ca. 5 mm. Durch die Fuge ist das Pflaster versickerungsfähig.

Steinstärke: 8 cm | Gewicht: 172 kg/m²

Nummer	Maße (LxBxH)	Farbe
2261982	30x15x8 cm	muschelkalk





**baufiX®-PFLASTER
SMARTTON BAHNENVERBAND**

Elegante Linienführung

179 B



Satinierter Betonstein mit gebürsteter und zweimal imprägnierter Oberfläche.

Die verwendete Hydrophobierung reduziert die Wasseraufnahme im Stein. Lineare Kantenausbildung (ohne Fase).

Das Pflaster darf ausschließlich unter Verwendung eines Flächenrüttlers mit Plattengleitvorrichtung abgerüttelt werden!

Steinstärke: 8 cm | Gewicht: 172 kg/m²

Nummer	Maße (LxBxH)	Farbe
2214687	gemischt	muschelkalk

Bahnenverband 6 Formate: 25 x 12/30 x 12/35 x 12/30 x 16/40 x 16/50 x 16 cm (Einzelformate nicht erhältlich)



**baufiX®-PFLASTER
SMARTTON MEHRFORMAT**

Hochwertig und anmutig

111 B



Satinierter Betonstein mit gebürsteter und zweimal imprägnierter Oberfläche.

Die verwendete Hydrophobierung reduziert die Wasseraufnahme im Stein. Lineare Kantenausbildung (ohne Fase).

Steinstärke: 8 cm | Gewicht: 172 kg/m²

Nummer	Maße (LxBxH)	Farbe
2243495	gemischt	muschelkalk

Mehrformat 4 Formate: 15 x 15/15 x 22,5/15 x 30/30 x 30 cm (Einzelformate nicht erhältlich)



baufix®-PFLASTER ELITON

SUPREME LINEA

Widerstandsfähig und farbecht

113B



Kugelgestrahlt, satiniert und zweifach imprägniert, Kanten gefast. Oberfläche wird mit besonders gehärteten Stahlkugeln in einer Kammer gleichmäßig gestrahlt, hierdurch wird diese ebenflächig samtig angeraut. Natursteinkörnung in der Oberfläche.

Steinstärke: 8 cm | Gewicht: 172 kg/m²

Nummer	Maße (LxBxH)	Farbe
2269042	30x20x8 cm	muschelkalk



baufix®-PFLASTER ELITON

SUPREME LINEA · BAHNENVERBAND

Widerstandsfähig und farbecht

112B



Kugelgestrahlt, satiniert und zweifach imprägniert, Kanten gefast. Oberfläche wird mit besonders gehärteten Stahlkugeln in einer Kammer gleichmäßig gestrahlt, hierdurch wird diese ebenflächig samtig angeraut. Natursteinkörnung in der Oberfläche.

Das Pflaster darf ausschließlich unter Verwendung eines Flächenrüttlers mit Plattengleitvorrichtung abgerüttelt werden!

Steinstärke: 8 cm | Gewicht: 172 kg/m²

Nummer	Maße (LxBxH)	Farbe
2243499	gemischt	muschelkalk

Bahnverband 6 Formate: 25 x 12/30 x 12/35 x 12/30 x 16/40 x 16/50 x 16 cm
(Einzelformate nicht erhältlich)





baufix®-PFLASTER SAVANNE MIX

Besticht durch Klarheit und Gestaltungsvielfalt

119A



Zweischichtig mit Hartgestein-Edelsplitt-Vorsatz,
rollgeräuscharmer Oberfläche.
Mit Microfase und 2,5 mm Stabilisatoren.

Steinstärke: 8 cm | Gewicht: 182 kg/m²

Hergestellt von
RINN

Nummer	Maße (LxBxH)	Farbe
2243483	gemischt	braun-beige

Mehrformat 4 Formate: 16 x 16 / 24 x 16 / 24 x 24 / 40 x 24 cm
(Einzelformate nicht erhältlich)



EHL-PFLASTER POLIGONO

Das etwas andere Pflaster

193



Zweischichtig mit Hartgestein Edelsplitt-Vorsatz, strukturierte Oberfläche mit Scheinfugen-System, werkseitig imprägniert. Unregelmäßig gebrochene Kanten, integriertes Randsteinsystem.

13% Sickerfläche, 8.000l/(sha) mögliche Versickerungsleistung.

Steinstärke: 8 cm | Gewicht: 175 kg/m²



Nummer	Maße (LxBxH)	Farbe
2100529	gemischt	naturbeige

4 Formate: 2 Basissteine, 1 Randstein A und 1 Randstein B (Einzelformate nicht erhältlich)





baufix®-PFLASTER
WEILBURG 6ER

Pflegeleicht und beständig

125 B / 125 C



muschelkalk

Hochwertige umweltfreundlich PE-3 Beschichtung, schmutzabweisend, sehr hohe Farbbeständigkeit, verschiebesicher, PKW befahrbar. 5 Jahre Garantie gegen Moosanhaftung (bei regelmäßiger Pflege), Versickerung durch die Fuge, Abflusswert C=0,3.

Steinstärke: 6 cm | Gewicht: 150 kg/m²

Nummer	Maße (LxBxH)	Farbe
2269132	30x20x6 cm	Muschelkalk
2269133	30x20x6 cm	Sandstein



Seite 13

Seite 13

FCN-BLOCKSTUFEN STANDARD OHNE UNTERTRITT

Einfach und schlicht

199



Oberfläche unbehandelt, maschinell hergestellte Stufen. Gleit- / Rutschwiderstand R13. Toleranz in allen Abmessungen max. 2 mm. Für Treppenanlagen geeignet.

Nummer	Maße (HxTxL)	Farbe	kg / Stück
2054114	15 x 35 x 50 cm	grau	60 kg
2054115	15 x 35 x 75 cm	grau	90 kg
2054116	15 x 35 x 100 cm	grau	120 kg
2241162	15 x 35 x 125 cm	grau	150 kg



FCN-BLOCKSTUFEN STANDARD OHNE UNTERTRITT

Einfach und schlicht

199A



Oberfläche unbehandelt, maschinell hergestellte Stufen. Gleit- / Rutschwiderstand R13. Toleranz in allen Abmessungen max. 2 mm. Für Treppenanlagen geeignet.

Nummer	Maße (HxTxL)	Farbe	kg / Stück
2163679	15 x 35 x 50 cm	dunkelgrau	60 kg
2163680	15 x 35 x 75 cm	dunkelgrau	90 kg
2163681	15 x 35 x 100 cm	dunkelgrau	120 kg
2241163	15 x 35 x 125 cm	dunkelgrau	150 kg



FCN-BLOCKSTUFEN GESTRAHLT OHNE UNTERTRITT

Optisch ansprechend und funktional

199B/199C



Oberfläche farbig und gestrahlt, maschinell hergestellte Stufen. Gleit- / Rutschwiderstand R13. Toleranz in allen Abmessungen max. 2 mm. Für Treppenanlagen geeignet.

Nummer	Maße (HxTxL)	Farbe	kg / Stück
2269029	15 x 37,5 x 50 cm	granit	64 kg
2269031	15 x 37,5 x 75 cm	granit	96 kg
2269033	15 x 37,5 x 100 cm	granit	128 kg
2269030	15 x 37,5 x 50 cm	basalt	64 kg
2269032	15 x 37,5 x 75 cm	basalt	96 kg
2269034	15 x 37,5 x 100 cm	basalt	128 kg





PLATTEN

HELLE & DUNKLE GRAUTÖNE

Baufix-Platte Alaska Neu	3
FCN-Landhausplatte Neu	38
Baufix-Platte Smartton SE	40-43
Baufix-Platte Eliton Supreme Linea	46-47
Rekers-Platte Palais	48
FCN-Platte Kansas Neu	50
Baufix-Platte Alsfeld	51
Wunderwerk-Platte Panama	52-53
FCN-Platte Telavia	54

GELB- & ORANGETÖNE

FCN-Landhausplatte Neu	39
Baufix-Platte Smartton SE	44
Baufix-Platte Eliton Supreme Linea	45
Rekers-Platte Palais	49
FCN-Platte Kansas Neu	50

baufix

LANDHAUSPLATTE NEU

Klassisches Format, schlichte Eleganz

118B



Zweischichtig mit Fuge 3x3mm und farbig unbehandelte Oberfläche.

Verlegung immer mit einer mindestens 3mm breiten Fuge und mit mindestens 2% Gefälle.

Plattenstärke: 5 cm | Gewicht: 115 kg/m²

Hergestellt von
FCN

Nummer	Maße (LxBxH)	Farbe
2269079	40 x 40 x 5 cm	nordisch-grau
2269081	60 x 40 x 5 cm	nordisch-grau





baufix

LANDHAUSPLATTE NEU

Klassisches Format, schlichte Eleganz

118C



Zweischichtig mit Fase 3x3 mm und farbig unbehandelter Oberfläche.

Verlegung immer mit einer mindestens 3 mm breiten Fuge und mit mindestens 2 % Gefälle.

Plattenstärke: 5 cm | Gewicht: 115 kg/m²

Hergestellt von
FCN

Nummer	Maße (LxBxH)	Farbe
2269078	40 x 40 x 5 cm	kalk
2269080	60 x 40 x 5 cm	kalk



baufix®-PLATTE SMARTTON SE

Samtig anmutende Steinoberfläche

137



Satinierte Betonplatte mit gebürsteter und zweimal imprägnierter Oberfläche mit leicht wolkenförmiger Nuancierung. Die verwendete Hydrophobierung reduziert die Wasseraufnahme im Stein. Lineare Kantenausbildung (ohne Fase). Verlegung immer mit einer mindestens 3 mm breiten Fuge und mit mindestens 2% Gefälle.

Plattenstärke: 4 cm | Gewicht: 86 kg/m²
Rutschwiderstand: R10

Nummer	Maße (LxBxH)	Farbe	Bedarf (je m ²)
2166100	60 x 30 x 4 cm	anthrazit-grau	5,56 Stück
2166101	60 x 60 x 4 cm	anthrazit-grau	2,78 Stück
2269120	80 x 40 x 4 cm	anthrazit-grau	3,125 Stück





baufix[®]-PLATTE SMARTTON SE

Samtig anmutende Steinoberfläche

137 C



Satierte Betonplatte mit gebürsteter und zweimal imprägnierter Oberfläche mit leicht wolkenförmiger Nuancierung. Die verwendete Hydrophobierung reduziert die Wasseraufnahme im Stein. Lineare Kantenausbildung (ohne Fase). Verlegung immer mit einer mindestens 3 mm breiten Fuge und mit mindestens 2 % Gefälle.

Plattenstärke: 4 cm | Gewicht: 86 kg/m²
Rutschwiderstand: R10

Nummer	Maße (LxBxH)	Farbe	Bedarf (je m ²)
2269109	60 x 30 x 4 cm	hellgrau-nuanciert	5,56 Stück
2269110	60 x 60 x 4 cm	hellgrau-nuanciert	2,78 Stück
2269122	80 x 40 x 4 cm	hellgrau-nuanciert	3,125 Stück



baufix®-PLATTE SMARTTON SE

Samtig anmutende Steinoberfläche

137E



Satinierte Betonplatte mit gebürsteter und zweimal imprägnierter Oberfläche mit leicht wolkenförmiger Nuancierung. Die verwendete Hydrophobierung reduziert die Wasseraufnahme im Stein. Lineare Kantenausbildung (ohne Fase). Verlegung immer mit einer mindestens 3 mm breiten Fuge und mit mindestens 2 % Gefälle.

Plattenstärke: 4 cm | Gewicht: 86 kg/m²
Rutschwiderstand: R10

Nummer	Maße (LxBxH)	Farbe	Bedarf (je m ²)
2269118	60 x 30 x 4 cm	dunkelgrau-nuanciert	5,56 Stück
2269119	60 x 60 x 4 cm	dunkelgrau-nuanciert	2,78 Stück
2269123	80 x 40 x 4 cm	dunkelgrau-nuanciert	3,125 Stück



baufix®-PLATTE SMARTTON SE

Samtig anmutende Steinoberfläche


137D



Satinierte Betonplatte mit gebürsteter und zweimal imprägnierter Oberfläche mit leicht wolkenförmiger Nuancierung. Die verwendete Hydrophobierung reduziert die Wasseraufnahme im Stein. Lineare Kantenausbildung (ohne Fase). Verlegung immer mit einer mindestens 3 mm breiten Fuge und mit mindestens 2 % Gefälle.

Plattenstärke: 4 cm | Gewicht: 86 kg/m²
Rutschwiderstand: R10

Nummer	Maße (LxBxH)	Farbe	Bedarf (je m ²)
2269116	60 x 30 x 4 cm	grau-nuanciert	5,56 Stück
2269117	60 x 60 x 4 cm	grau-nuanciert	2,78 Stück

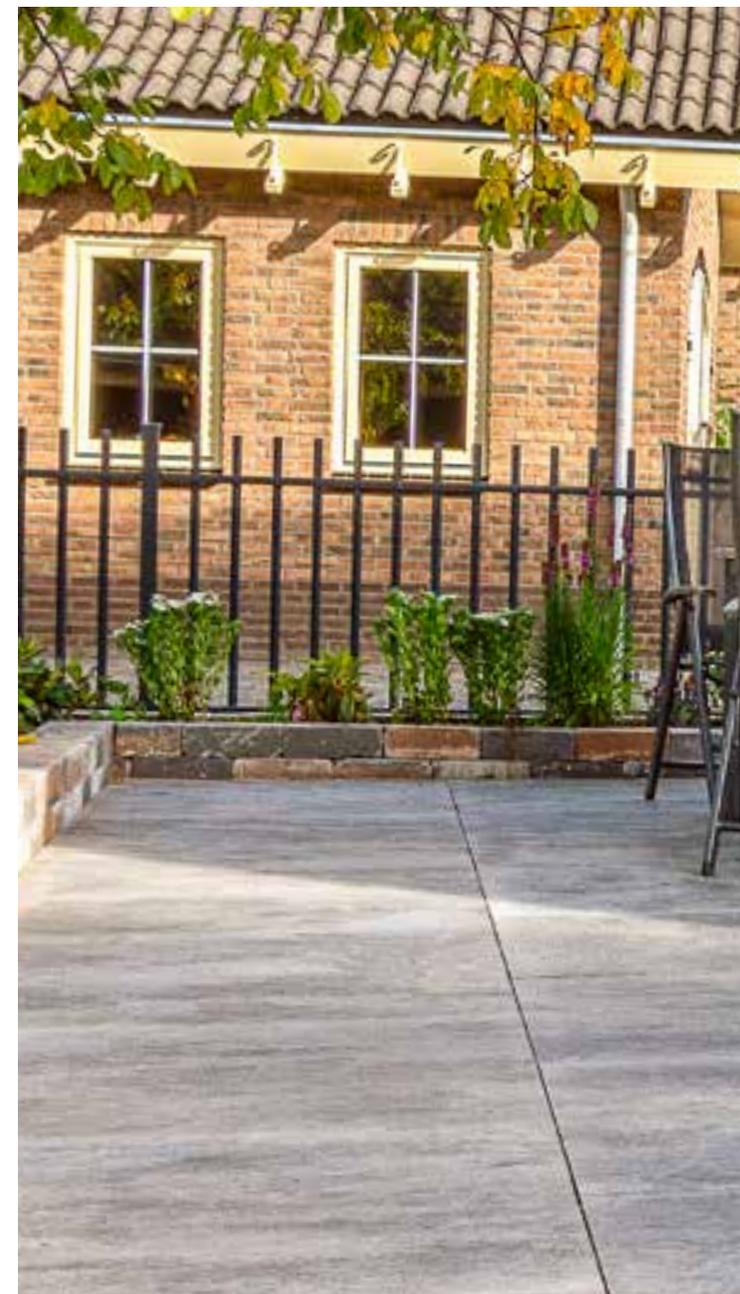



baufix[®]-PLATTE SMARTTON SE

Samtig anmutende Steinoberfläche

137A



Satierte Betonplatte mit gebürsteter und zweimal imprägnierter Oberfläche mit leicht wolkenförmiger Nuancierung. Die verwendete Hydrophobierung reduziert die Wasseraufnahme im Stein. Lineare Kantenausbildung (ohne Fase). Verlegung immer mit einer mindestens 3 mm breiten Fuge und mit mindestens 2 % Gefälle.

Plattenstärke: 4 cm | Gewicht: 86 kg/m²
Rutschwiderstand: R10

Nummer	Maße (LxBxH)	Farbe	Bedarf (je m ²)
2197786	60 x 30 x 4 cm	anthrazit	5,56 Stück
2197787	60 x 60 x 4 cm	anthrazit	2,78 Stück
2269124	80 x 40 x 4 cm	anthrazit	3,125 Stück



baufix®-PLATTE SMARTTON SE

Samtig anmutende Steinoberfläche

145



Satinierte Betonplatte mit gebürsteter und zweimal imprägnierter Oberfläche mit leicht wolkenförmiger Nuancierung. Die verwendete Hydrophobierung reduziert die Wasseraufnahme im Stein. Lineare Kantenausbildung (ohne Fase). Verlegung immer mit einer mindestens 3 mm breiten Fuge und mit mindestens 2 % Gefälle.

Plattenstärke: 4 cm | Gewicht: 86 kg/m²
Rutschwiderstand: R10

Nummer	Maße (LxBxH)	Farbe	Bedarf (je m ²)
2166103	60 x 30 x 4 cm	muschelkalk	5,56 Stück
2166104	60 x 60 x 4 cm	muschelkalk	2,78 Stück
2269121	80 x 40 x 4 cm	muschelkalk	3,125 Stück





baufix[®]-PLATTE ELITON

SUPREME LINEA

Natürliche und lebendige Optik

136 B



Kugelgestrahlt, satiniert und zweifach imprägniert. Die Oberfläche wirkt dadurch ebenflächig samtig angeraut. Die Kantenstruktur ist gefast und folgt klaren Linien.

Nur für begehbare Flächen geeignet.

Verlegung immer mit einer mindestens 3 mm breiten Fuge und mit mindestens 2% Gefälle.

Plattenstärke: 4 cm | Gewicht: 86 kg/m²

Rutschwiderstand: R10 | Abrieb 4

Nummer	Maße (LxBxH)	Farbe	Bedarf (je m ²)
2243502	60 x 30 x 4 cm	muschelkalk	5,56 Stück
2243503	60 x 60 x 4 cm	muschelkalk	2,78 Stück



Seite 46



Seite 46



Seite 47

baufix®-PLATTE ELITON

SUPREME LINEA

Natürliche und lebendige Optik

136A



Kugelgestrahlt, satiniert und zweifach imprägniert. Die Oberfläche wirkt dadurch ebenflächig samtig angeraut. Die Kantenstruktur ist gefast und folgt klaren Linien.

Nur für begehbare Flächen geeignet.

Verlegung immer mit einer mindestens 3 mm breiten Fuge und mit mindestens 2% Gefälle.

Plattenstärke: 4 cm | Gewicht: 86 kg/m²
Rutschwiderstand: R10 | Abrieb 4

Nummer	Maße (LxBxH)	Farbe	Bedarf (je m ²)
2243500	60x30x4 cm	anthrazit-grau	5,56 Stück
2243501	60x60x4 cm	anthrazit-grau	2,78 Stück



Seite 46



Seite 47



Seite 45

baufix®-PLATTE ELITON

SUPREME LINEA

Natürliche und lebendige Optik

136C



Kugelgestrahlt, satiniert und zweifach imprägniert. Die Oberfläche wirkt dadurch ebenflächig samtig angeraut. Die Kantenstruktur ist gefast und folgt klaren Linien.

Nur für begehbare Flächen geeignet.

Verlegung immer mit einer mindestens 3 mm breiten Fuge und mit mindestens 2% Gefälle.

Plattenstärke: 4 cm | Gewicht: 86 kg/m²
Rutschwiderstand: R10 | Abrieb 4

Nummer	Maße (LxBxH)	Farbe	Bedarf (je m ²)
2269105	60x30x4 cm	grau-nuanciert	5,56 Stück
2269106	60x60x4 cm	grau-nuanciert	2,78 Stück



Seite 46



Seite 47



Seite 45





baufix®-PLATTE ELITON

SUPREME LINEA

Natürliche und lebendige Optik

136 D



Kugelgestrahlt, satiniert und zweifach imprägniert. Die Oberfläche wirkt dadurch ebenflächig samtig angeraut. Die Kantenstruktur ist gefast und folgt klaren Linien.

Nur für begehbare Flächen geeignet.

Verlegung immer mit einer mindestens 3 mm breiten Fuge und mit mindestens 2 % Gefälle.

Plattenstärke: 4 cm | Gewicht: 86 kg/m²

Rutschwiderstand: R10 | Abrieb 4

Nummer	Maße (LxBxH)	Farbe	Bedarf (je m ²)
2269107	60 x 30 x 4 cm	anthrazit	5,56 Stück
2269108	60 x 60 x 4 cm	anthrazit	2,78 Stück



Seite 46



Seite 46



Seite 45

REKERS-PLATTE PALAIS

Natürliche und lebendige Optik

197/197A



Mit gebogener Oberfläche, Duplex Oberflächenveredelung, frostsicher, mit Microfase.

Nur für begehbare Flächen geeignet.

Verlegung immer mit einer mindestens 3 mm breiten Fuge und mit mindestens 2% Gefälle.

Plattenstärke: 5 cm | Gewicht: 115 kg/m²
Rutschwiderstand: trocken SRT 55 ähnl. R10

Nummer	Maße (LxBxH)	Farbe	Bedarf (je m ²)
2131639	60 x 30 x 5 cm	graphitgrau	5,55 Stück
2238290	60 x 60 x 5 cm	graphitgrau	2,77 Stück
2117992	60 x 30 x 5 cm	schiefergrau	5,55 Stück
2238287	60 x 60 x 5 cm	schiefergrau	2,77 Stück



Seite 49





REKERS-PLATTE PALAIS

Natürliche und lebendige Optik

197 B



Mit gebürsteter Oberfläche, Duplex Oberflächenveredelung, frostsicher, mit Microfase.

Nur für begehbare Flächen geeignet.

Verlegung immer mit einer mindestens 3 mm breiten Fuge und mit mindestens 2 % Gefälle.

Plattenstärke: 5 cm | Gewicht: 115 kg/m²
Rutschwiderstand: trocken SRT 55 ähnl. R10

Nummer	Maße (LxBxH)	Farbe	Bedarf (je m ²)
2202838	60 x 30 x 5 cm	porphyr-mix	5,55 Stück
2238291	60 x 60 x 5 cm	porphyr-mix	2,77 Stück



Seite 48



Seite 48

FCN-PLATTE KANSAS MYLINE NEU

Natürliche und lebendige Optik

194 C / 194 D



Zweischichtig, ohne Fasse mit Abstandhalter. Oberfläche farbig und unbearbeitet.

Nur für begehbare Flächen geeignet.

Verlegung immer mit einer mindestens 3 mm breiten Fuge und mit mindestens 2% Gefälle.

Plattenstärke: 5,5 cm | Gewicht: 115 kg/m²
Rutschwiderstand: R13 | Abriebwiderstand Klasse 4



Nummer	Maße (LxBxH)	Farbe
2269075	gemischt	nordisch grau dunkel
2269076	gemischt	vanilla-creme

4 Formate: 17,5 x 17,5 / 35 x 17,5 / 35 x 35 / 52,5 x 35 x 5,5 cm
(Einzelformate nicht erhältlich)





baufix[®]-PLATTE ALSFELD

Schön - pflegeleicht - robust

196/196A



Feingestrahlt und matt beschichtet,
tausalzbeständig, frostsicher.


Nur für begehbare Flächen geeignet.

Verlegung immer mit einer mindestens 3 mm
breiten Fuge und mit mindestens 2% Gefälle.

Plattenstärke: 4,2 cm | Gewicht: 104 kg/m²
Rutschwiderstand: R10 | Abrieb 4

Hergestellt von
RINN

Nummer	Maße (LxBxH)	Farbe	Bedarf (je m ²)
2243484	60 x 40 x 4,2 cm	grau	4,17 Stück
2243485	60 x 40 x 4,2 cm	dunkelgrau	4,17 Stück



WUNDERWERK -PLATTE

est. 1964

PANAMA

Schön - pflegeleicht - robust

195/195A



Feingestrahlt und matt beschichtet, glatt beschichtet, tausalzbeständig, frostsicher.

Nur für begehbare Flächen geeignet.

Verlegung immer mit einer mindestens 3 mm breiten Fuge und mit mindestens 2% Gefälle.

Plattenstärke: 3,8 cm | Gewicht: 90 kg/m²

Rutschwiderstand: R10 | Abrieb 4

Nummer	Maße (LxBxH)	Farbe	Bedarf (je m ²)
2183018	60 x 40 x 3,8 cm	hellgrau	4,17 Stück
2183020	60 x 40 x 3,8 cm	mittelgrau	4,17 Stück





WUNDERWERK -PLATTE

est. 1964

PANAMA

Schön - pflegeleicht - robust

195 B



Feingestrahlt und matt beschichtet, glatt beschichtet, tausalzbeständig, frostsicher.

Nur für begehbare Flächen geeignet.

Verlegung immer mit einer mindestens 3 mm breiten Fuge und mit mindestens 2 % Gefälle.

Plattenstärke: 3,8 cm | Gewicht: 90 kg/m²

Rutschwiderstand: R10 | Abrieb 4

Nummer	Maße (LxBxH)	Farbe	Bedarf (je m ²)
2183022	60 x 40 x 3,8 cm	anthrazit	4,17 Stück



Seite 52



Seite 52

FCN-PLATTE TELAVIA GESTRAHLT

Vielfältig in der Anwendung

140/141



anthrazit


Zweischichtig, mit Fase 3x3 mm sowie gestrahlter Oberfläche.

Verlegung immer mit einer mindestens 3 mm breiten Fuge und mit mindestens 2 % Gefälle.

Plattenstärke: 4,0 cm | Gewicht: 98 kg/m²
Rutschwiderstand: R13



Nummer	Maße (LxBxH)	Farbe	Bedarf (je m ²)
2158899	40 x 40 x 4 cm	granitgrau	6,25 Stück
2261828	60 x 40 x 4 cm	granitgrau	4,17 Stück
2262139	80 x 40 x 4 cm	granitgrau	3,125 Stück
2158900	40 x 40 x 4 cm	anthrazit	6,25 Stück
2261829	60 x 40 x 4 cm	anthrazit	4,17 Stück
2262140	80 x 40 x 4 cm	anthrazit	3,125 Stück





MAUERN

HELLE & DUNKLE GRAUTÖNE

Baufix-Mauer Halle	56
Baufix-Mauer Gera	58
FCN-Landhausmauer mini	60
Baufix-Mauer Leipzig	62
Baufix-Mauer Wolfen	64
Baufix-Mauer Eisenach	66
Baufix-Mauer Meiningen	68
FCN Santuro Wechselschichtmauer	70
Rinn-Mauer Bayfield	72
Rinn-Mauer York	73
Baufix-Mauer Geisa	74
FCN-Mauer Paredo Basic	76
FCN-Mauer Paredo Trend	77
FCN-Abdeckplatte Paredo	77
Baufix-Mauer Hanau	78-79

GELB- & ORANGETÖNE

Baufix-Mauer Halle	57
Baufix-Mauer Gera	59
FCN-Landhausmauer mini	61
Baufix-Mauer Leipzig	63
Baufix-Mauer Wolfen	65
Baufix-Mauer Eisenach	67
Baufix-Mauer Meiningen	69
FCN Santuro Wechselschichtmauer	71
Rinn-Mauer Bayfield	72
Rinn-Mauer York	73
Baufix-Mauer Geisa	75
FCN-Mauer Paredo Basic	76
FCN-Mauer Paredo Trend	77
FCN-Abdeckplatte Paredo	77

baufix[®]-MAUER HALLE

Rustikale Optik

150



Alle vier Seiten sind gespalten und gekollert, Sie benötigen daher keine Anfangs- bzw. Endsteine.

Maßtoleranzen in Längen und Breiten von +/- 5 mm und in der Höhe von +/- 15 mm sind nicht zu vermeiden. Bauhöhe: Aufbau freistehend bis 60 cm in verklebter oder vermauerter Ausführung.

Farbe: grau-anthrazit nuanciert

Nummer	Maße (LxTxH)	Bedarf (je m ²)	Gewicht
2166105	30 x 15 x 12 cm	27 Stück	12,4 kg



Seite 56



Seite 56





baufix[®]-MAUER HALLE

Rustikale Optik

160/161



Alle vier Seiten sind gespalten und gekollert, Sie benötigen daher keine Anfangs- bzw. Endsteine.

Maßtoleranzen in Längen und Breiten von +/- 5 mm und in der Höhe von +/- 15 mm sind nicht zu vermeiden. Bauhöhe: Aufbau freistehend bis 60 cm in verklebter oder vermauerter Ausführung.

Farbe: muschelkalk

Nummer	Maße (LxTxH)	Bedarf (je m ²)	Gewicht
2166106	30 x 15 x 12 cm	27 Stück	12,4 kg

Farbe: gelb-beige nuanciert

Nummer	Maße (LxTxH)	Bedarf (je m ²)	Gewicht
2166107	30 x 15 x 12 cm	27 Stück	12,4 kg



Seite 56

baufix[®]-MAUER GERA

Rustikale Optik

152



Alle vier Seiten sind gespalten und gekollert, Sie benötigen daher keine Anfangs- bzw. Endsteine.

Maßtoleranzen in Längen, Breiten und Höhen von +/- 15 mm sind nicht zu vermeiden. Bauhöhe: Aufbau freistehend bis 60 cm in verklebter oder vermauerter Ausführung.

Farbe: grau-anthrazit

Nummer	Maße (LxTxH)	Bedarf (je m ²)	Gewicht
2166108	40 x 20 x 15 cm	16,66 Stück	26,4 kg

Auch in Längen 20/30/40/50 cm und in Höhen 7,5/15 cm erhältlich.



Seite 59



Seite 59





baufix[®]-MAUER GERA

Rustikale Optik

164/165



Alle vier Seiten sind gespalten und gekollert, Sie benötigen daher keine Anfangs- bzw. Endsteine.

Maßtoleranzen in Längen, Breiten und Höhen von +/- 15 mm sind nicht zu vermeiden. Bauhöhe: Aufbau freistehend bis 60 cm in verklebter oder vermauerter Ausführung.

Farbe: muschelkalk

Nummer	Maße (LxTxH)	Bedarf (je m ²)	Gewicht
2166109	40 x 20 x 15 cm	16,66 Stück	26,4 kg

Farbe: gelb-beige nuanciert

Nummer	Maße (LxTxH)	Bedarf (je m ²)	Gewicht
2166110	40 x 20 x 15 cm	16,66 Stück	26,4 kg

Auch in Längen 20/30/40/50 cm und in Höhen 7,5/15 cm erhältlich.



Seite 58

FCN-LANDHAUSMAUER MINI SANTURO

Das Mauersystem mit Sandsteincharakter

190 + 190B



Beidseitig gespalten und getrommelt. Aus quarz-sandhaltigem Beton, dem Sandstein nachempfunden.

Bauhöhe: Aufbau freistehend bis 60 cm in verklebter oder vermauerter Ausführung.



Farbe: terra-grau dunkel

Nummer	Maße (LxTxH)	Gewicht (je m ²)
2214675	30/40/50 x 15 x 15 cm	300 kg

Farbe: grau

Nummer	Maße (LxTxH)	Gewicht (je m ²)
2269027	30/40/50 x 15 x 15 cm	300 kg



Seite 61





FCN-LANDHAUSMAUER MINI SANTURO

Das Mauersystem mit Sandsteincharakter

190A



Beidseitig gespalten und getrommelt. Aus quarz-sandhaltigem Beton, dem Sandstein nachempfunden.

Bauhöhe: Aufbau freistehend bis 60 cm in verklebter oder vermauerter Ausführung.



Farbe: terra-kalkstein

Nummer	Maße (LxTxH)	Gewicht (je m ²)
2214676	30/40/50 x 15 x 15 cm	300 kg



Seite 60



Seite 60

baufiX®-MAUER LEIPZIG

Natürliche und lebendige Optik

153



Der Längsformat Mauerstein mit gebrochenen Sichtseiten und glatten Kopfseiten, ergibt ein schmales Fugenbild.

Steine werden einfach aufeinander gesetzt und sollten bei Mauerhöhen ab 3 bis 5 Lagen verklebt werden.

Farbe: weiß-schwarz

Nummer	Maße (LxTxH)	Bedarf (je m ²)	Gewicht
2269139	60 x 20 x 10 cm	16,67 Stück	25,3 kg
2269140	30 x 20 x 10 cm	33,33 Stück	12,7 kg
2269141	60 x 20 x 10 cm	Anfang- / Endstein	25,3 kg



baufiX®-MAUER LEIPZIG

Natürliche und lebendige Optik

153B



Der Längsformat Mauerstein mit gebrochenen Sichtseiten und glatten Kopfseiten, ergibt ein schmales Fugenbild.

Steine werden einfach aufeinander gesetzt und sollten bei Mauerhöhen ab 3 bis 5 Lagen verklebt werden.

Farbe: schwarz

Nummer	Maße (LxTxH)	Bedarf (je m ²)	Gewicht
2269145	60 x 20 x 10 cm	16,67 Stück	25,3 kg
2269146	30 x 20 x 10 cm	33,33 Stück	12,7 kg
2269147	60 x 20 x 10 cm	Anfang- / Endstein	25,3 kg





baufix[®]-MAUER LEIPZIG

Natürliche und lebendige Optik

153A



Der Längsformat Mauerstein mit gebrochenen Sichtseiten und glatten Kopfseiten, ergibt ein schmales Fugenbild.

Steine werden einfach aufeinander gesetzt und sollten bei Mauerhöhen ab 3 bis 5 Lagen verklebt werden.

Farbe: muschelkalk

Nummer	Maße (LxTxH)	Bedarf (je m ²)	Gewicht
2269142	60 x 20 x 10 cm	16,67 Stück	25,3 kg
2269143	30 x 30 x 10 cm	33,33 Stück	12,7 kg
2269144	60 x 20 x 10 cm	Anfang-/Endstein	25,3 kg



Seite 62

Seite 62

baufix®-MAUER WOLFEN

Natürliche und lebendige Optik

167A



Vorder- und Rückseite gebrochen, Kopfseite glatt, Oberseite gestrahlt.

Steine werden einfach aufeinandergesetzt und sollten bei Mauerhöhen ab 3 bis 5 Lagen verklebt werden. Aufbauhöhen bis zu 2 Meter.

Umweltfreundliche PE3 lösemittelfreie Beschichtung weist Schmutz ab, sehr hohe Farbbeständigkeit.

Farbe: weiß-schwarz


Nummer	Maße (LxTxH)	Bedarf (je m ²)	Gewicht
2269136	50x25x15 cm	13,33 Stück	39,5 kg
2269137	25x25x15 cm	26,66 Stück	19,8 kg
2269138	50x25x15 cm	Anfang-/Endstein	39,5 kg



Seite 64



Seite 65



Seite 65

baufix®-MAUER WOLFEN

Natürliche und lebendige Optik

167



Vorder- und Rückseite gebrochen, Kopfseite glatt, Oberseite gestrahlt.

Steine werden einfach aufeinandergesetzt und sollten bei Mauerhöhen ab 3 bis 5 Lagen verklebt werden. Aufbauhöhen bis zu 2 Meter.


Umweltfreundliche PE3 lösemittelfreie Beschichtung weist Schmutz ab, sehr hohe Farbbeständigkeit.

Farbe: schwarz

Nummer	Maße (LxTxH)	Bedarf (je m ²)	Gewicht
2214610	50x25x15 cm	13,33 Stück	39,5 kg
2214611	25x25x15 cm	26,66 Stück	19,8 kg
2214612	50x25x15 cm	Anfang-/Endstein	39,5 kg



Seite 64



Seite 65



Seite 65





baufix®-MAUER WOLFEN

Natürliche und lebendige Optik

167B




Vorder- und Rückseite gebrochen, Kopfseite glatt, Oberseite gestrahlt.

Steine werden einfach aufeinandergesetzt und sollten bei Mauerhöhen ab 3 bis 5 Lagen verklebt werden. Aufbauhöhen bis zu 2 Meter.

Umweltfreundliche PE3 lösemittelfreie Beschichtung weist Schmutz ab, sehr hohe Farbbeständigkeit.

Farbe: muschelkalk

Nummer	Maße (LxTxH)	Bedarf (je m ²)	Gewicht
2214604	50x25x15 cm	13,33 Stück	39,5 kg
2214605	25x25x15 cm	26,66 Stück	19,8 kg
2214606	50x25x15 cm	Anfang-/Endstein	39,5 kg



Seite 65

Seite 64

Seite 64

baufix®-MAUER WOLFEN

Natürliche und lebendige Optik

167C



Vorder- und Rückseite gebrochen, Kopfseite glatt, Oberseite gestrahlt.

Steine werden einfach aufeinandergesetzt und sollten bei Mauerhöhen ab 3 bis 5 Lagen verklebt werden. Aufbauhöhen bis zu 2 Meter.

Umweltfreundliche PE3 lösemittelfreie Beschichtung weist Schmutz ab, sehr hohe Farbbeständigkeit.

Farbe: sandstein

Nummer	Maße (LxTxH)	Bedarf (je m ²)	Gewicht
2214607	50x25x15 cm	13,33 Stück	39,5 kg
2214608	25x25x15 cm	26,66 Stück	19,8 kg
2214609	50x25x15 cm	Anfang-/Endstein	39,5 kg



Seite 65

Seite 64

Seite 64

baufix[®]-MAUER EISENACH

Klare Linie mit gebrochener Struktur

156




Oberfläche scharfkantig gebrochen, werkseitig imprägniert.


Bauhöhe: Aufbau freistehend bis 150 cm in verklebter oder vermauerter Ausführung.

Farbe: grau-anthrazit nuanciert

Nummer	Maße (LxTxH)	Bedarf (je m ²)	Gewicht
2166094	50 x 25 x 15 cm	13,3 Stück	43,0 kg
2166095	25 x 25 x 15 cm	26,6 Stück	21,5 kg
2226854	50 x 25 x 15 cm	Anfang-/Endstein	43,0 kg
2243460	25 x 25 x 15 cm	Anfang-/Endstein	21,5 kg
2180805	50 x 25 x 15 cm	Abdeckstein	43,0 kg



Seite 67

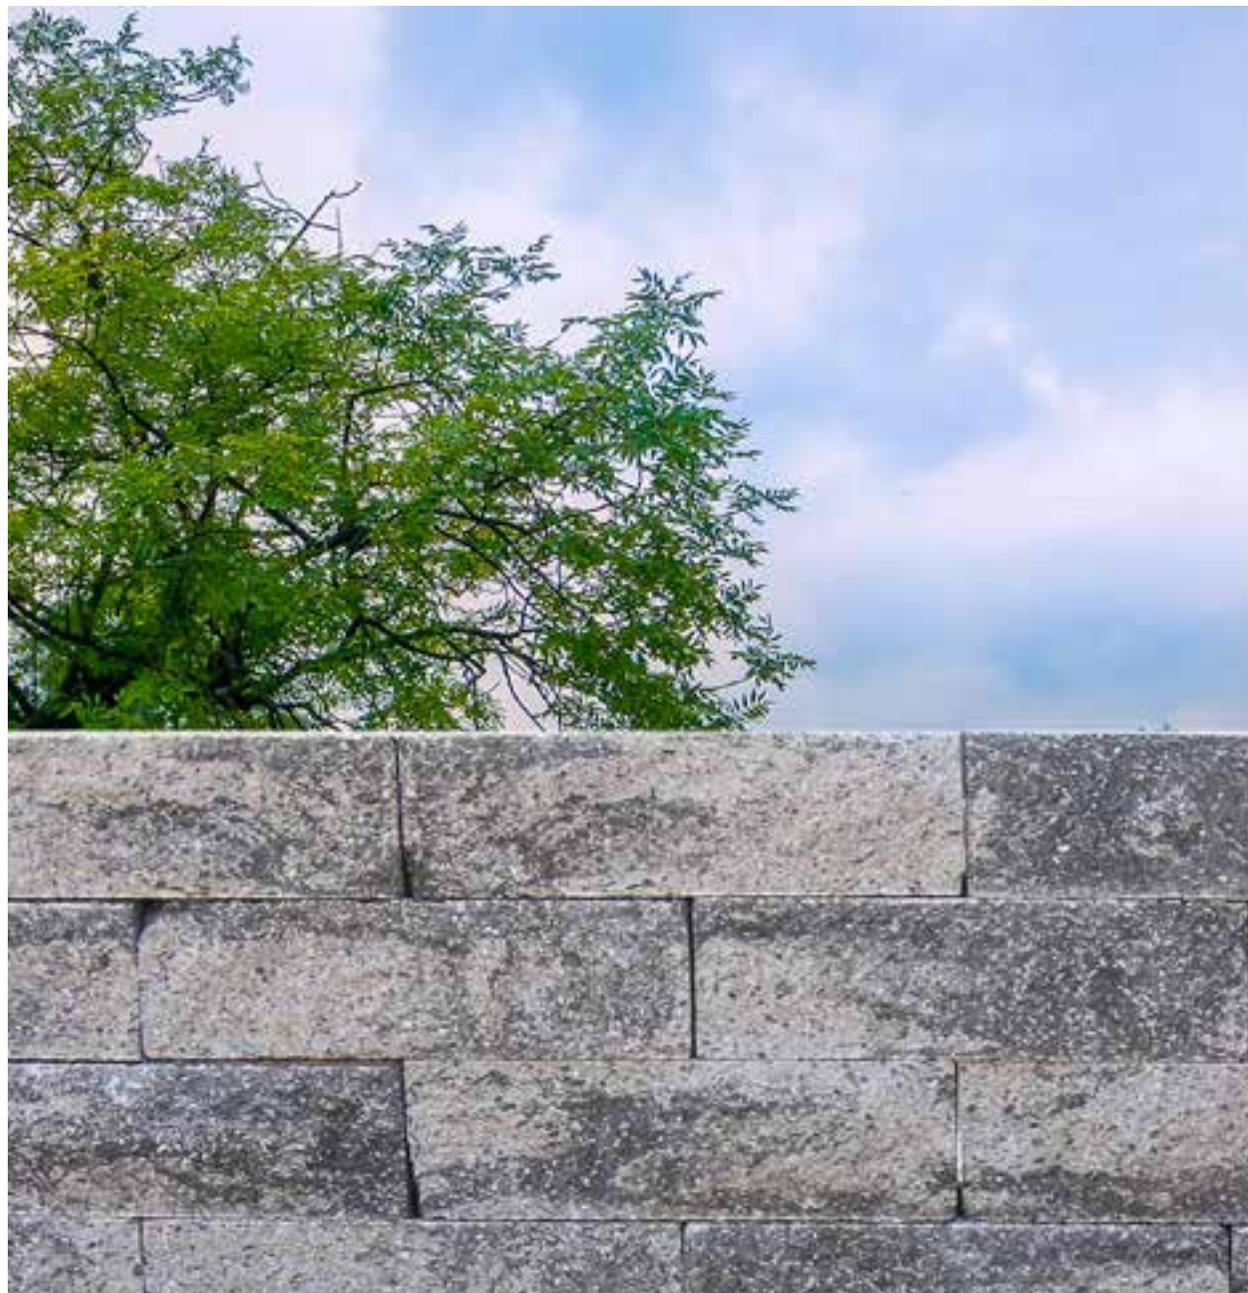



baufix[®]-MAUER EISENACH

Klare Linie mit gebrochener Struktur

171



Oberfläche scharfkantig gebrochen, werkseitig imprägniert.

Bauhöhe: Aufbau freistehend bis 150 cm in verklebter oder vermauerter Ausführung.

Farbe: muschelkalk

Nummer	Maße (LxTxH)	Bedarf (je m ²)	Gewicht
2166096	50 x 25 x 15 cm	13,3 Stück	43,0 kg
2166097	25 x 25 x 15 cm	26,6 Stück	21,5 kg
2243461	50 x 25 x 15 cm	Anfang-/Endstein	43,0 kg
2243462	25 x 25 x 15 cm	Anfang-/Endstein	21,5 kg
2243463	50 x 25 x 15 cm	Abdeckstein	43,0 kg



Seite 66

baufix[®]-MAUER MEININGEN

Antike und natürliche Wirkung

157



Rustikale bossierte Sichtseiten mit gebrochenen Steinkanten, werkseitig imprägniert.

Bauhöhe: Aufbau freistehend bis 150 cm in verklebter oder vermauerter Ausführung.

Farbe: grau-anthrazit nuanciert

Nummer	Maße (LxTxH)	Bedarf (je m ²)	Gewicht
2162051	50 x 25 x 15 cm	13,3 Stück	43,0 kg
2162052	25 x 25 x 15 cm	26,6 Stück	21,5 kg
2243464	50 x 25 x 15 cm	Anfang-/Endstein	43,0 kg
2243465	25 x 25 x 15 cm	Anfang-/Endstein	21,5 kg
2180808	50 x 25 x 15 cm	Abdeckstein	43,0 kg





baufix[®]-MAUER MEININGEN

Warmer mediterraner Charakter

172



Rustikale bossierte Sichtseiten mit gebrochenen Steinkanten, werkseitig imprägniert.

Bauhöhe: Aufbau freistehend bis 150 cm in verklebter oder vermauerter Ausführung.

Farbe: muschelkalk

Nummer	Maße (LxTxH)	Bedarf (je m ²)	Gewicht
2162053	50 x 25 x 15 cm	13,3 Stück	43,0 kg
2162054	25 x 25 x 15 cm	26,6 Stück	21,5 kg
2243466	50 x 25 x 15 cm	Anfang-/Endstein	43,0 kg
2243467	25 x 25 x 15 cm	Anfang-/Endstein	21,5 kg
2180809	50 x 25 x 15 cm	Abdeckstein	43,0 kg



Seite 68

FCN-WECHSELSCHICHT-MAUER SANTURO

Mauerkultur aus Sandsteinbeton

159



Beidseitig gespalten und getrommelt. Mit der Santuro®-Wechsellerschichtmauer lassen sich mühelos optisch lebendige und abwechslungsreiche Wandflächen herstellen.

Aufbau freistehend bis 150cm in verklebter oder vermauerter Ausführung.



Farbe: terra-grau dunkel

Nummer	Maße (LxTxH)	Gewicht (je m ²)
2166082	30/40/50 x 25 x 7,5 cm	540 kg
2166084	30/40/50 x 25 x 15 cm	540 kg
2166086	30/40/50 x 25 x 22,5 cm	540 kg

In der Regel drei Steinlängen in einer Versandeinheit (Einzelformate nicht erhältlich)



Seite 71





FCN-WECHSELSCHICHT-MAUER SANTURO

Mauerkultur aus Sandsteinbeton

175



Beidseitig gespalten und getrommelt. Mit der Santuro®-Wechselschichtmauer lassen sich mühelos optisch lebendige und abwechslungsreiche Wandflächen herstellen.

Aufbau freistehend bis 150cm in verklebter oder vermauerter Ausführung.



Farbe: terra-kalkstein

Nummer	Maße (LxTxH)	Gewicht (je m ²)
2166083	30/40/50x25x7,5 cm	540 kg
2166085	30/40/50x25x15 cm	540 kg
2166087	30/40/50x25x22,5 cm	540 kg

In der Regel drei Steinlängen in einer Versandeinheit (Einzelformate nicht erhältlich)




Seite 70

RINN-MAUER BAYFIELD

Stützmauersystem für höhere Ansprüche

154 / 155

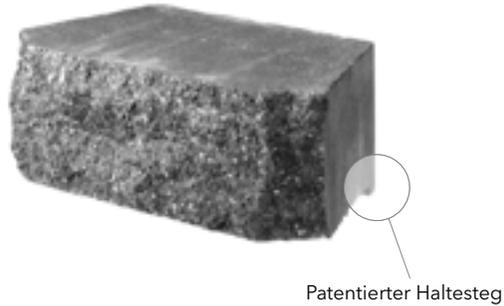

Ineinergreifende Elemente (patentierter Haltesteg). Bossierte Sichtseiten mit gebrochenen Steinkanten. Konische Steinform für problemlose Gestaltung von Innen- und Außenbögen. Für Mauern bis 90 cm Höhe ohne Bewehrung. Mit Bewehrung bis 5 m möglich.

Farbe: grau-anthrazit


RINN

Normalstein

Nummer	Maße (LxTxH)	Bedarf (je m ²)	Gewicht
2097254	41,5x25x15 cm	16,0 Stück	25,0 kg

Abdeckstein


Nummer	Maße (LxTxH)	Bedarf (je lfm)	Gewicht
2097255	43,5x27x7,5 cm	2,72 Stück	17,0 kg



RINN-MAUER BAYFIELD

Stützmauersystem für höhere Ansprüche

169

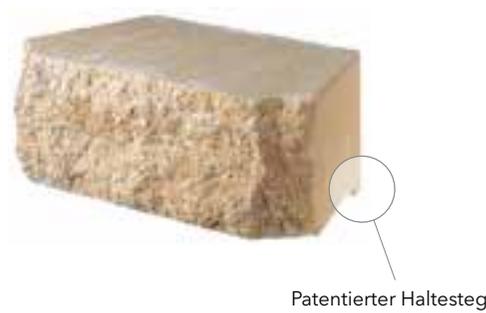

Ineinergreifende Elemente (patentierter Haltesteg). Bossierte Sichtseiten mit gebrochenen Steinkanten. Konische Steinform für problemlose Gestaltung von Innen- und Außenbögen. Für Mauern bis 90 cm Höhe ohne Bewehrung. Mit Bewehrung bis 5 m möglich.

Farbe: rustica-beige braun

RINN


Normalstein

Nummer	Maße (LxTxH)	Bedarf (je m ²)	Gewicht
2097260	41,5x25x15 cm	16,0 Stück	25,0 kg

Abdeckstein

Nummer	Maße (LxTxH)	Bedarf (je lfm)	Gewicht
2097261	43,5x27x7,5 cm	2,72 Stück	17,0 kg



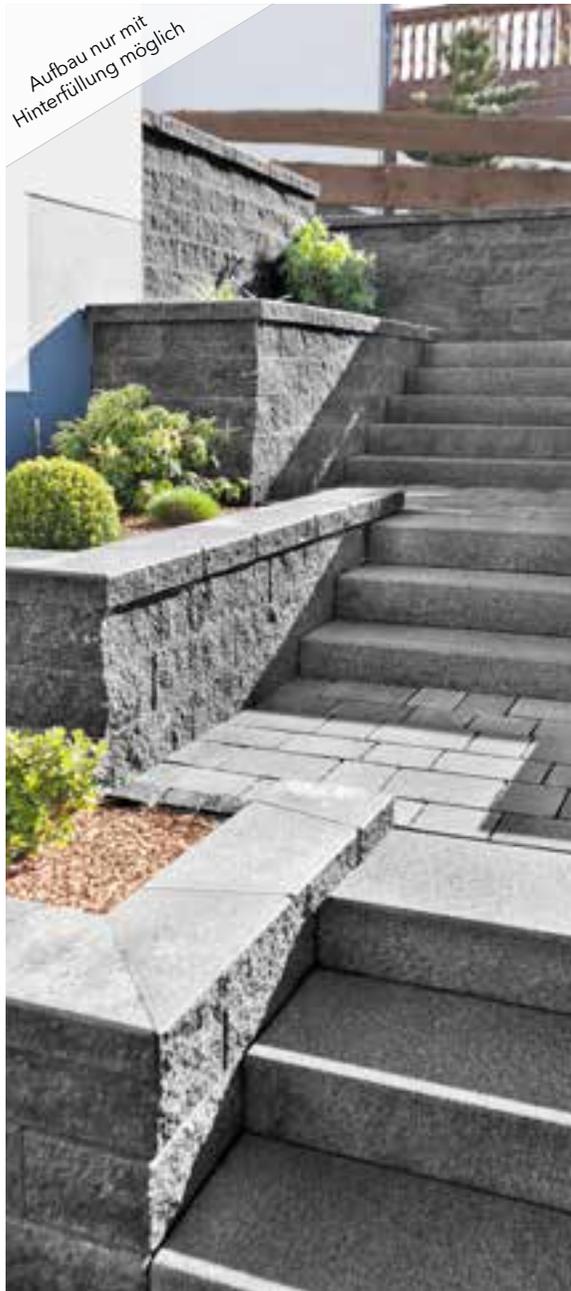

RINN-MAUER YORK

Moderne, homogene Optik

155



Patentierter Haltesteg

Ineinergreifende Elemente (patentierter Haltesteg). Bossierte Sichtseiten mit gebrochenen Steinkanten. Konische Steinform für problemlose Gestaltung von Innen- und Außenbögen. Für Mauern bis 90 cm Höhe ohne Bewehrung. Mit Bewehrung bis 5 m möglich.

Farbe: basalt-anthrazit

RINN

Normalstein

Nummer	Maße (LxTxH)	Bedarf (je m ²)	Gewicht
2125892	43,3x25x15 cm	15,4 Stück	25,0 kg

Abdeckstein

Nummer	Maße (LxTxH)	Bedarf (je lfm)	Gewicht
2125890	43,5x27x7,5 cm	2,72 Stück	17,0 kg



RINN-MAUER YORK

Moderne, homogene Optik

170/169



Patentierter Haltesteg

Ineinergreifende Elemente (patentierter Haltesteg). Bossierte Sichtseiten mit gebrochenen Steinkanten. Konische Steinform für problemlose Gestaltung von Innen- und Außenbögen. Für Mauern bis 90 cm Höhe ohne Bewehrung. Mit Bewehrung bis 5 m möglich.

Farbe: rustica-beige braun

RINN

Normalstein

Nummer	Maße (LxTxH)	Bedarf (je m ²)	Gewicht
2159041	43,3x25x15 cm	15,4 Stück	25,0 kg

Abdeckstein

Nummer	Maße (LxTxH)	Bedarf (je lfm)	Gewicht
2097261	43,5x27x7,5 cm	2,72 Stück	17,0 kg



baufix®-MAUER GEISA ANTIK

Rustikale Optik

151 + 151 A



Mauerstein mit ringsum gebrochenen Kanten und glatten Flächen. Sie benötigen keine Anfang- bzw. Endsteine.

Maßtoleranzen nach DIN 13198
Länge/Breite/Höhe +/- 5 mm.

Farbe: anthrazit

Nummer	Maße (LxTxH)	Bedarf (je m ²)	Gewicht
2158869	28 x 21 x 7 cm	51 Stück	9,3 kg
2158873	28 x 21 x 14 cm	25,5 Stück	17,3 kg
2158874	42 x 21 x 14 cm	17 Stück	27,0 kg

Farbe: grau

Nummer	Maße (LxTxH)	Bedarf (je m ²)	Gewicht
2273849	28 x 21 x 14 cm	25,5 Stück	17,3 kg
2273850	42 x 21 x 14 cm	17 Stück	27,0 kg



baufix®-MAUER GEISA ANTIK

Rustikale Optik

151 B




Mauerstein mit ringsum gebrochenen Kanten und glatten Flächen. Sie benötigen keine Anfang- bzw. Endsteine.

Maßtoleranzen nach DIN 13198
Länge/Breite/Höhe +/- 5 mm.

Farbe: muschelkalk

Nummer	Maße (LxTxH)	Bedarf (je m ²)	Gewicht
2262254	28 x 21 x 14 cm	25,5 Stück	17,3 kg
2262255	42 x 21 x 14 cm	17 Stück	27,0 kg

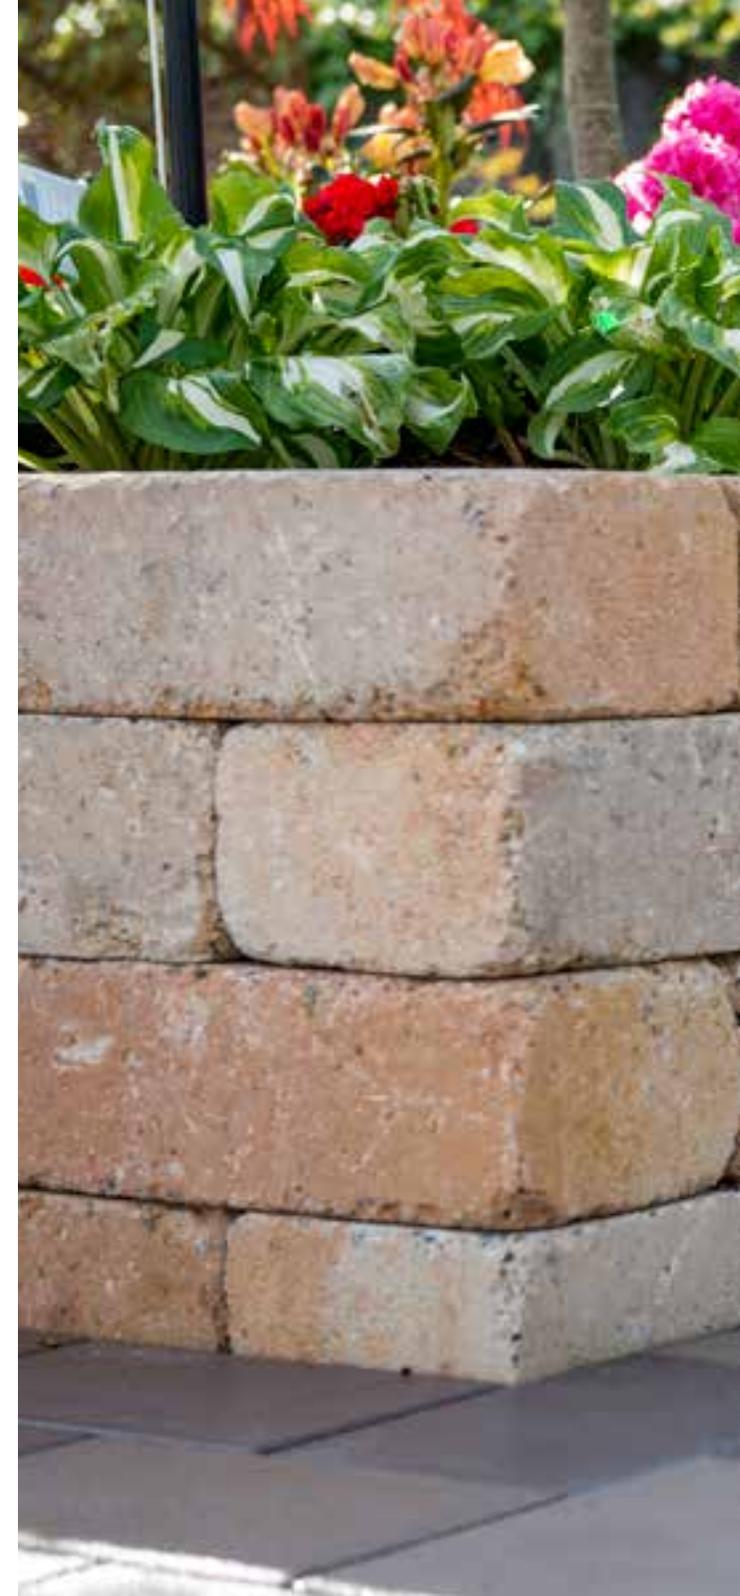



baufiX®-MAUER GEISA ANTIK

Rustikale Optik

162



Mauerstein mit ringsum gebrochenen Kanten und glatten Flächen. Sie benötigen keine Anfangs- bzw. Endsteine.

Maßtoleranzen nach DIN 13198
Länge/Breite/Höhe +/- 5 mm.

Farbe: sandstein

Nummer	Maße (LxTxH)	Bedarf (je m ²)	Gewicht
2158870	28 x 21 x 7 cm	51,0 Stück	9,3 kg
2158875	28 x 21 x 14 cm	25,5 Stück	17,3 kg
2158876	42 x 21 x 14 cm	17,0 Stück	27,0 kg



baufiX®-MAUER GEISA ANTIK

Rustikale Optik

163



Mauerstein mit ringsum gebrochenen Kanten und glatten Flächen. Sie benötigen keine Anfangs- bzw. Endsteine.

Maßtoleranzen nach DIN 13198
Länge/Breite/Höhe +/- 5 mm.

Farbe: herbstbunt

Nummer	Maße (LxTxH)	Bedarf (je m ²)	Gewicht
2158868	28 x 21 x 7 cm	51,0 Stück	9,3 kg
2158871	28 x 21 x 14 cm	25,5 Stück	17,3 kg
2158872	42 x 21 x 14 cm	17,0 Stück	27,0 kg



FCN-MAUER PAREDO BASIC

Klare Linie mit homogener Oberfläche

188B / 188 / 188A




Moderne, homogene Optik mit umlaufender Schattenfuge. Optisch ansprechendes Hohlkammerelement. Höhenkalibriert.

Bauhöhe: Aufbau freistehend bis 60 cm in verklebter Ausführung. Bedarf Füllbeton: 0,08 m³/m²



Nummer	Maße (LxTxH)	Farbe	Gewicht (je m ²)
2197592	gemischt	grau schattiert	200 kg
2197593	gemischt	beige schattiert	200 kg
2197594	gemischt	mokka schattiert	200 kg

Versandereinheit: 1 Lage (0,8 m²) bestehend aus 7 x Grundstein (40 x 20 x 20 cm), 2 x Endstein (40 x 20 x 20 cm) und 2 x Halbendstein (20 x 20 x 20 cm)

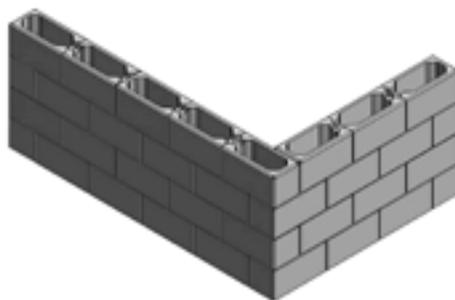

Paredo Basic

Versandereinheit: 1 Lage (0,8 m²) bestehend aus 7 x Grundstein (40 x 20 x 20 cm), 2 x Endstein (40 x 20 x 20 cm) und 2 x Halbendstein (20 x 20 x 20 cm)



Paredo [®]Trend

Versandereinheit: 1 Lage (0,4 m²) bestehend aus 7 x Grundstein (40 x 20 x 10 cm), 2 x Endstein (40 x 20 x 10 cm) und 2 x Halbendstein (20 x 20 x 10 cm)





FCN-MAUER PAREDO TREND

Klare Linie mit homogener Oberfläche

188E/188C/188D



Moderne, homogene Optik mit umlaufender Schattenfuge. Optisch ansprechendes Hohlkammerelement. Höhenkalibriert.

Bauhöhe: Aufbau freistehend bis 60cm in verklebter Ausführung. Bedarf Füllbeton: 0,08 m³/m²



Nummer	Maße (LxTxH)	Farbe	Gewicht (je m ²)
2197595	gemischt	grau-schattiert	200 kg
2197596	gemischt	beige-schattiert	200 kg
2197597	gemischt	mokka-schattiert	200 kg

Versandereinheit: 1 Lage (0,4 m²) bestehend aus 7 x Grundstein (40x20x10 cm), 2 x Endstein (40x20x10 cm) und 2 x Halbendstein (20x20x10 cm)



FCN-ABDECKPLATTE PAREDO

Modern mit homogener Optik

188H/188F/188G



Abdeckplatte Beton mit umlaufender Fuge 1 x 1 mm und längsseitigen Wassernasen, einfarbig (nicht changierend).



Nummer	Maße (LxTxH)	Farbe	Gewicht (je Stück)
2214679	60 x 30 x 5 cm	dunkelgrau	22 kg
2214677	60 x 30 x 5 cm	beige	22 kg
2214678	60 x 30 x 5 cm	mokka	22 kg

Passende Eckplatten (90°) erhältlich



baufix[®]-MAUER HANAU

Modernes Mauerwerk in geradliniger Linienführung

189



Moderne, homogene Optik mit umlaufender Schattenfuge. Optisch ansprechendes Hohlkammerelement.

Bauhöhe: Aufbau freistehend bis 60 cm
in verklebter oder vermauerter Ausführung.
Bedarf Füllbeton: 80 l/m²

Farbe: anthrazit-nuanciert glatt

Nummer	Steinart	Maße (LxTxH)	Gewicht
2214731	Mauerstein 1/1	38 x 19 x 12 cm	9,5 kg
2214732	Mauerstein 1/2	19 x 19 x 12 cm	5,7 kg
2214733	Abdeckstein	38 x 19 x 4 cm	6,0 kg



baufix[®]-MAUER HANAU

Modernes Mauerwerk in geradliniger Linienführung

189



Moderne, homogene Optik mit umlaufender Schattenfuge. Optisch ansprechendes Hohlkammerelement.

Bauhöhe: Aufbau freistehend bis 60 cm
in verklebter oder vermauerter Ausführung.
Bedarf Füllbeton: 80 l/m²

Farbe: anthrazit-nuanciert glatt

Nummer	Steinart	Maße (LxTxH)	Gewicht
2214734	Long Mauerstein 1 1/2	57 x 19 x 12 cm	14,5 kg
2214735	Long Abschlussstein 1 1/2	57 x 19 x 12 cm	20,5 kg
2243438	Long LED-Stein	57 x 19 x 12 cm	14,0 kg
2243439	LED-Leuchtelement (für Long Stein)	57 x 2 x 2 cm	1,0 kg





baufiX®-PFEILER HANAU

Modernes Mauersystem in geradliniger Linienführung

189




Moderne, homogene Optik mit umlaufender Schattenfuge. Optisch ansprechendes Hohlkammerelement.

Farbe: anthrazit-nuanciert glatt

Nummer	Steinart	Maße (LxTxH)	Gewicht
2214736	Pfeilerelement	36,5 x 36,5 x 12 cm	11,0 kg
2214740	Pfeilerabdeckung	36,5 x 36,5 x 6 cm	16,9 kg
2214741	Edelstahlrahmen	36,5 x 36,5 x 2 cm	0,2 kg
2214742	LED-Leuchtrahmen	36,5 x 36,5 x 2,5 cm	1,0 kg
2214738	Briefkasten		
	Entnahme hinten, inkl. Klingeltastatur und Namensschild	36,5 x 36,5 x 12 cm	8,8 kg

Pfeilerelement für Sprechanlage (nur Vorrichtung) auch erhältlich.





01



02



03



04

Kassel-Bettenhausen »	01
Fritzlar »	02
Wetter »	03
Meiningen »	04
Erfurt »	05
Leinefelde-Worbis »	06
Hanau »	07
Wolfhagen »	08
Gera »	09
Eschwege »	10
Eichenzell-Welkers »	11
Göttingen »	12
Eisenach-Stregda »	13
Neustadt/Orla »	14

IDEENGÄRTEN

GARTENRÄUME WERDEN WAHR

Der Garten wird zum zweiten Wohnzimmer. Besuchen Sie eine von unseren umfangreich gestalteten Ideengärten in Ihrer Nähe.

Lassen Sie sich von den vielfältigen Ideen und Beispielen anregen und von unseren Mitarbeiter*innen fachmännisch beraten. Wir freuen uns auf Ihren Besuch!



05



06




07



08



09

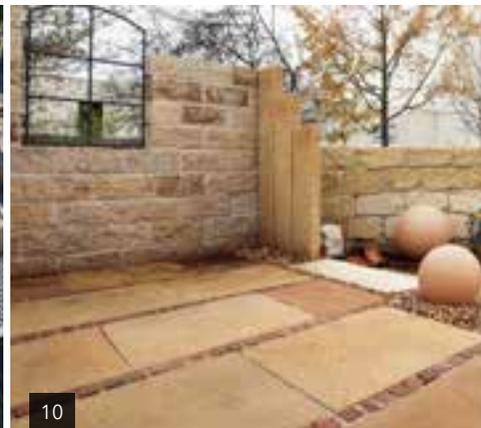


10



11



12

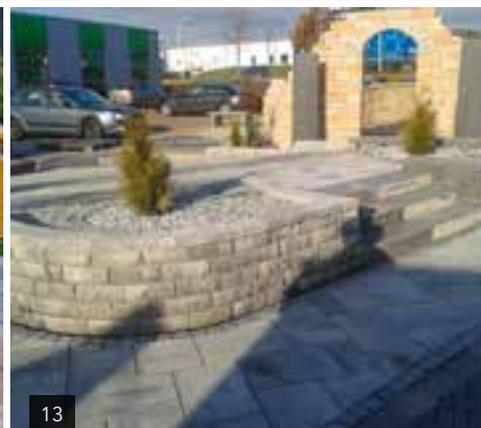

13



14

IMPRESSUM & HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Herausgeber

Raiffeisen Waren GmbH, Ständeplatz 1-3, 34117 Kassel

Projektleitung

Manfred Hergert, Produktmanager

Gestaltung & Umsetzung

36 Pixel | Webentwicklung & Grafikdesign
www.36pixel.de

Druckerei

PRINTEC OFFSET > medienhaus >
www.printec-offset.de

Garantie- und Haftungsausschluss


Herzlichen Dank an alle Firmen und Beteiligte, die zum Gelingen des Kataloges durch Informationen sowie Text- und Bildmaterial beigetragen haben. Alle Produktinformationen, Anwendungsbeispiele und Abbildungen basieren auf Angaben der jeweiligen Hersteller und beruhen auf den üblichen Handwerkstechniken.

Hinweis

Bitte beachten Sie die Verlege- und Aufbauvorschriften der jeweiligen Hersteller. Der Herausgeber schließt jegliche Gewährleistung für die im Katalog gemachten Angaben aus. Dies gilt ebenfalls für Tipps, Verbrauchs- und Mengenangaben, Verwendbarkeit von Produkten für bestimmte Zwecke sowie das Entstehen von Schäden oder Mängeln durch die im Katalog gemachten Angaben, Produktinformationen oder Hinweise. Technische Änderungen, produktionsstechnisch bzw. soweit sie dem Fortschritt dienen, Irrtümer sowie Bild- und Druckfehler vorbehalten. Urheberrechtlich geschützt. Nachdruck nicht gestattet. Alle Abbildungen sind nicht farbverbindlich.

Bildnachweise: EHL, FCN, Hagebau, Rekers, Rinn, Diephaus, Red Sun, Weserwaben, Studio 32 Hager Lotte Geyer, UM-Werbephotographie, Klüh (Kalbach), Kling (Hofbieber), John (Fulda), Eismann (Eichenzell), Deisenroth (Hünfeld), Rathmann (Mittelrode), Müller (Petersberg), Reinhardt (Großenlüder), Kirchner (Zella), Hergert (Hofaschenbach), Jakuschinski (Bimbach), Markert (Dipperz), Ickler (Kalbach), Hohmann (Nüsttal), Schäfer (Geisa)

Unsere Baustoff-Niederlassungen – auch in Ihrer Nähe.

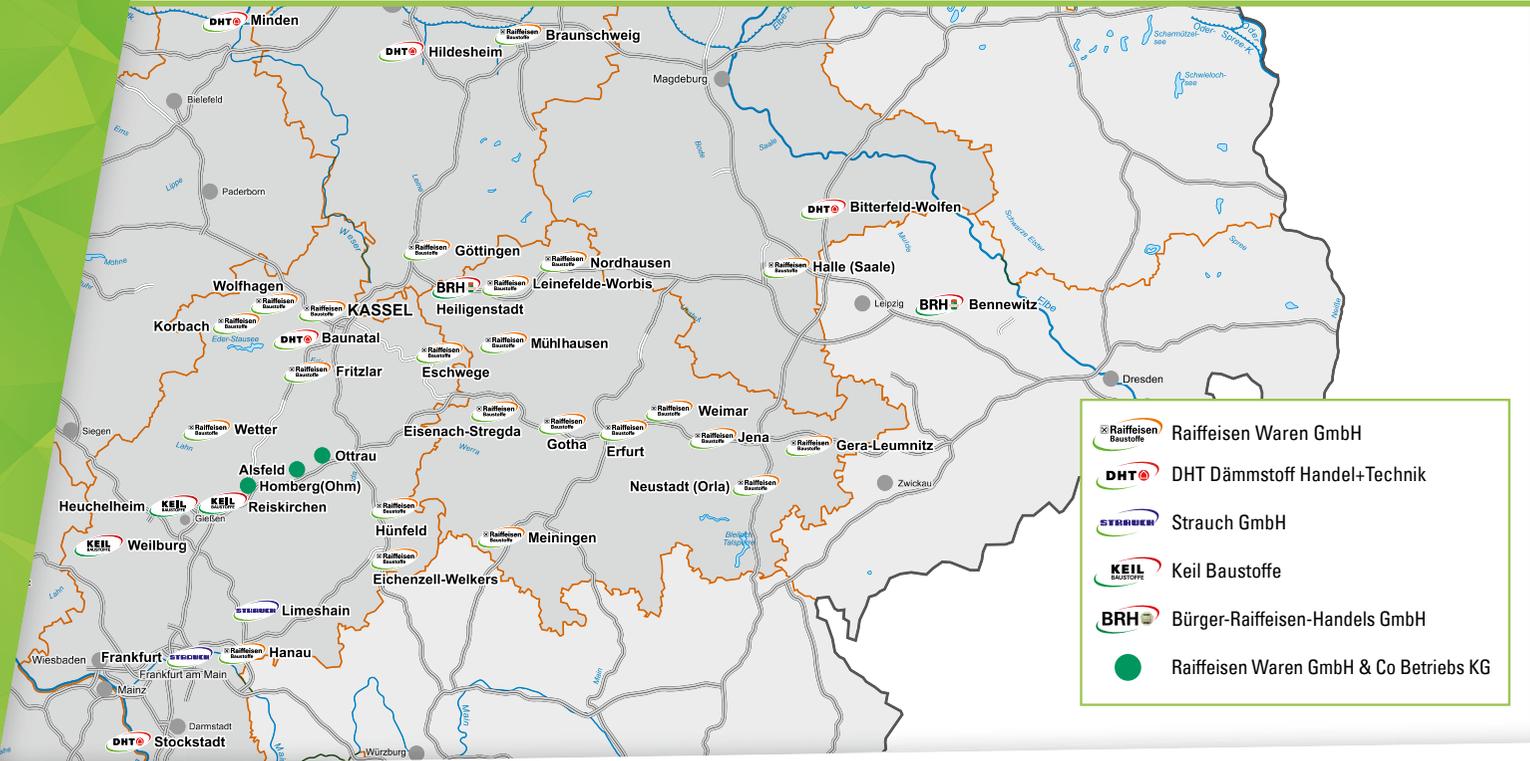

Niederlassung Strauch GmbH Limeshain
Himbacher Straße 18-22 • 63694 Limeshain
Telefon: 0 60 47 / 800 80

Meiningen
Am Alten Flugplatz 8 • 98617 Meiningen
Telefon: 0 36 93 / 50 57 90

Mühlhausen
Industriestr. 46 • 99974 Mühlhausen
Telefon: 0 36 01 / 8 31 70

Neustadt/Orla
Schleizer Str. 21b • 07806 Neustadt/Orla
Telefon: 03 64 81 / 54 60

Nordhausen
Am Kornhaus 8 • 99734 Nordhausen
Telefon: 0 36 31 / 6 05 60

Niederlassung Keil Reiskirchen
Freiher-vom-Stein-Straße 3 • 35447 Reiskirchen
Telefon: 0 64 08 / 95 100

Niederlassung DHT Stockstadt
Fr.-Ludwig-Jahn-Str. 22-24 • 64589 Stockstadt
Telefon: 0 61 58 / 9 90 50

Niederlassung Keil Weilburg/Lahn
Löhnberger Weg • 35781 Weilburg/Lahn
Telefon: 0 64 71 / 9 27 20

Weimar
Schwanseestr. 102 • 99427 Weimar
Telefon: 0 36 43 / 2 40 50

Wetter
Marburger Str. 40 • 35083 Wetter
Telefon: 0 64 23 / 9 29 50

Wolfhagen
Bahnhofstr. 10 • 34466 Wolfhagen
Telefon: 0 56 92 / 9 86 80

Raiffeisen Waren GmbH & Co. Betriebs KG
Grünberger Str. 53 • 36304 Alsfeld
Telefon: 0 66 31 / 80 12 30

Ohmstr. 19 • 35315 Homberg (Ohm)
Telefon: 0 66 33 / 64 35 90

Am Bahnhof 7 • 34633 Ottrau
Telefon: 0 66 39 / 96 00 30

Raiffeisen Waren GmbH

Niederlassung Bürger-Raiffeisen-Handels GmbH Bennewitz
An der Mulde 5 • 04828 Bennewitz
Telefon: 0 34 25 / 894 60

Niederlassung DHT Bitterfeld-Wolfen
Dämmstoffstr. 1 • 06766 Bitterfeld-Wolfen
Telefon: 0 34 94 / 6 97 50

Braunschweig
Biberweg 31 d • 38114 Braunschweig
Telefon: 05 31 / 25 03 84 18

Eichenzell-Welkers
Bürgermeister-Ebert-Str. 34 • 36124 Eichenzell
Telefon: 0 66 59 / 9 64 10

Eisenach-Stregda
Ringstr. 9 • 99817 Eisenach-Stregda
Telefon: 0 36 91 / 8 21 20

Erfurt
August-Röbling-Str. 4-6 • 99091 Erfurt
Telefon: 03 61 / 7 43 80

Eschwege
Helgoländer Str. 5 • 37269 Eschwege
Telefon: 0 56 51 / 9 22 90

Fritzlar
Brandenburger Str. 9 • 34560 Fritzlar
Telefon: 0 56 22 / 99 60

Gera
Naulitzer Str. 47 • 07546 Gera-Leumnitz
Telefon: 03 65 / 43 55 52

Göttingen
Am Güterverkehrszentrum 24 • 37075 Göttingen
Telefon: 05 51 / 38 50 30

Gotha
Gleichenstr. 17 • 99867 Gotha
Telefon: 0 36 21 / 3 65 60

Halle/Saale
Reideburger Landstr. 4 • 06116 Halle/Saale
Telefon: 03 45 / 5 66 50

Hanau
Moselstr. 41 • 63452 Hanau
Telefon: 0 61 81 / 9 01 30

Niederlassung Bürger-Raiffeisen-Handels GmbH Heilbad Heiligenstadt
Flinsberger Str. 1 • 37308 Heilbad Heiligenstadt
Telefon: 0 36 06 / 67 91 20

Niederlassung Keil Heuchelheim
Am Abendstern 2 • 35452 Heuchelheim
Telefon: 06 41 / 93 24 20

Niederlassung DHT Hildesheim
Hafenstr. 38 • 31137 Hildesheim
Telefon: 0 51 21 / 7 60 40

Hünfeld
Fuldaer Str. 30-34 • 36088 Hünfeld
Telefon: 0 66 52 / 9 62 10

Jena
Damaschkeweg 55 • 07745 Jena
Telefon: 0 36 41 / 6 69 40

Kassel
Königinhofstr. 78 • 34123 Kassel-Bettenhausen
Telefon: 05 61 / 50 79 40

Korbach
Raiffeisenstr. 22 • 34497 Korbach
Telefon: 0 56 31 / 9 76 50

Leinefelde-Worbis
Hausener Weg 39 • 37339 Leinefelde-Worbis
Telefon: 03 60 74 / 2 07 70



Werte schaffen.

